ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

M 100 OIL

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLO METALLICO

Guarda il video!

POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP

APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- 3 potenti motori monofase per la massima potenza di aspirazione
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS

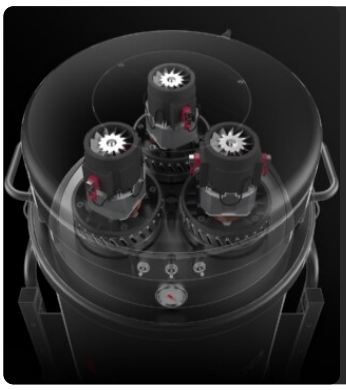

UNITÁ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.

UNITÁ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro lavabile in PPL con un'efficienza di 150µ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.

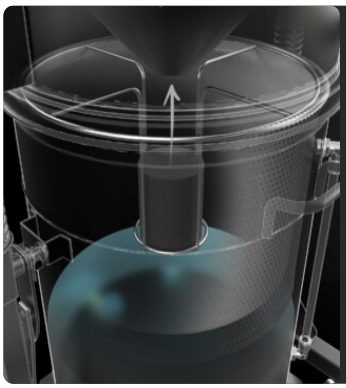

GALLEGGIANTE DI SICUREZZA

Una galleggiante interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.

VALVOLA DI SCARICO LIQUIDI

Una valvola a sfera posta sul fondo del contenitore permette di scaricare facilmente per gravità i liquidi raccolti.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	50 lt
Capacità liquido	100 lt
Sistema di scarico liquidi	Valvola di scarico
Tempo di aspirazione	100/26 lt/sec
Dimensioni	700 x 450 mm
Altezza	1400 mm
Peso	71 Kg
Separazione solido	Cestello grigliato

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150µm

DOTAZIONI

INDICATORE DI LIVELLO DEL LIQUIDO

CARTUCCIA ANTIOLIO
Cartuccia antiolio per protezione del motore

MANIGLIONE DI SPINTA

SPINA TIPO SHUKO

VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire

CAVO DI ALIMENTAZIONE

RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato

RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti

COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

GB
Cesta metallica separazione liquidi/solidi

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60 HZ

60 HZ
Disponibile in versione 60Hz

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI

P12351
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm

P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



P12354
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12355
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm