ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

# RAM OIL 250 T

## ASPIRATORE PER OLI LUBRIFICANTI E TRUCIOLI

**POTENZA**
3 kW - 4 HP

**APPLICAZIONE**
Oli e lubrificanti misti
trucioli

## VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Aspira e scarica il liquido filtrato simultaneamente
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

## HIGHLIGHTS

### UNITÁ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.

### COMODO SMALTIMENTO DEL TRUCIOLO

Sopra il capiente contenitore dell'aspiratore è installata una tramoggia ribaltabile. Il liquido raccolto attraversa un filtro lavabile in PPL con un'efficienza di 150µ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.

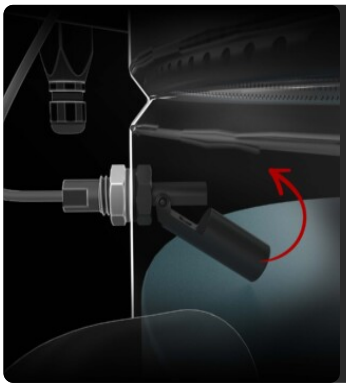

### GALLEGGIANTE DI SICUREZZA

Una sonda di livello elettrica interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.

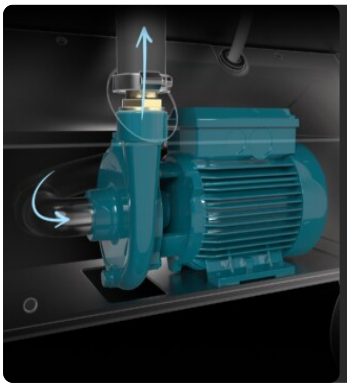

### SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica ad immersione è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

## DATI TECNICI

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologie** | Turbina a canale laterale |
| **Potenza** | 3 kW - 4 HP |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Voltaggio** | 400 V |
| **Vuoto in continuo** | 260 mBar |
| **Massima portata d'aria** | 320 m3/h |
| **Classe di isolamento** | 55 \| F IP |
| **Livello di rumorosità** | 72 dB(A) |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 50 Ø mm |
| **Sistema di raccolta** | Contenitore in acciaio |
| **Capacità solido** | 70 lt |
| **Capacità liquido** | 250 lt |
| **Sistema di scarico liquidi** | Pompa di scarico |
| **Tempo di aspirazione** | 250/52 lt/sec |
| **Tempo di scarico** | 250/100 lt/sec |
| **Dimensioni** | 850 X 1550 mm |
| **Altezza** | 1780 mm |
| **Peso** | 240 Kg |
| **Kit accessori incluso** | P12352 |
| **Separazione solido** | Cestello grigliato |

### FILTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **Tipologia filtro primario** | Sacco |
| **Media** | Polipropilene 150µm |

# DOTAZIONI

### KIT ACCESSORI PER OLIO E TRUCIOLI P12352
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm

### POMPA DI SCARICO DEL LIQUIDO
Permette aspirazione e scarico in simultanea del liquido

### CARTUCCIA ANTIOLIO
Cartuccia antiolio per protezione del motore

### TUBO CON PISTOLA DI SCARICO

### SPINA
Spina industriale a 4 poli

### GANCIO PORTATUBO

### VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire

### SPIA DI INTASAMENTO FILTRO
Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire

### CAVO DI ALIMENTAZIONE

### RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato

### RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti

### COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

### PRV
Valvola rompi vuoto di sicurezza

### GB
Cesta metallica separazione liquidi/solidi

# OPZIONI

## ALTRE OPZIONI

60 HZ

### 60 HZ
Disponibile in versione 60Hz

### BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

# ACCESSORI

### P12351
**KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.**
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm

### P12352
**KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.**
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



### P12354
**OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM**
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



### P12355
**OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM**
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm