# XM 20 JC

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Guarda il video!

**POTENZA**
2,6 kW - 3,5 HP

**APPLICAZIONE**
Poudres fines, sèches

**CAPACITA'**
20Lt

## VANTAGGI

- Compact et maniable
- Capacité de filtration et efficacité élevées
- Construction robuste en acier peint
- Plusieurs options de construction disponibles

## HIGHLIGHTS

### UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

### UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est garantie par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, ce qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

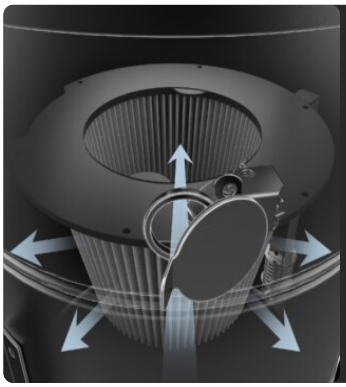

### SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE JC

Équipé du système de nettoyage de filtre JetClean®. Grâce à la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'aspirateur, le système génère un flux d'air à travers la cartouche qui déloge la poussière de la surface du filtre, ce qui permet au filtre de rester efficace pendant le fonctionnement et sans interrompre l'aspiration.

### UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un conteneur peint, muni d'une poignée qui permet de le libérer. Grâce à ses 4 solides roues pivotantes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologie** | By-pass |
| **Potenza** | 2,6 kW - 3,5 HP |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Voltaggio** | 230 V |
| **Vuoto in continuo** | 250 mBar |
| **Massima portata d'aria** | 380 m3/h |
| **Livello di rumorosità** | 72 dB(A) |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 50 Ø mm |
| **Sistema di raccolta** | Cuve en acier |
| **Capacità** | 20 Lt |
| **Dimensioni** | 516 x 545 mm |
| **Altezza** | 994 mm |
| **Peso** | 38 Kg |

### FILTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **Tipologia filtro primario** | Cartouche |
| **Superficie filtrante** | 35000 cm2 |
| **Classe filtrazione EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Polyester |
| **Sistema Pulizia filtro** | Jet Clean |
| **Ghigliottina JetClean** | Comprise |

# DOTAZIONI

### INDICATEUR DE BRANCHEMENT DU FILTRE
Indicateur lumineux de colmatage ou de remplacement du filtre

### CÂBLE D'ALIMENTATION

### PRISE DE TYPE SHUKO



### DÉFLECTEUR
Déflecteur interne pour protéger le filtre

### ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

### ROUES
Roues pivotantes non marquantes

### CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

### SD
Guillotine

### JC
Jet Clean

# OPTIONS

## SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

### HEPA 13
Filtre absolu (EN 1822)
35.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H13 (EN 1822)
Fibres de verre

### HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

## STRUCTURE ET OPTIONS

### 60 HZ
Disponible en version 60Hz

### GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

### RC SCHUKO
Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)

### GRD
Mise à la terre

### BX
Cuve en acier INOX AISI 304

# ACCOMPAGNEMENT

## P13638

**STARTER KIT Ø 40MM**

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre

## P13640

**KIT POUSSIERE Ø 40MM**

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre