ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

WD 133

ASPIRATEUR INDUSTRIELS DE LIQUIDES

POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP

APPLICAZIONE
Liquides

CAPACITA'
130Lt

VANTAGGI

- Capacité de collecte des liquides de 130 litres
- Construction en acier haute résistance
- Double système de filtration liquide/solide interchangeable
- Vanne manuelle pour une évacuation sans effort du liquide aspiré

HIGHLIGHTS

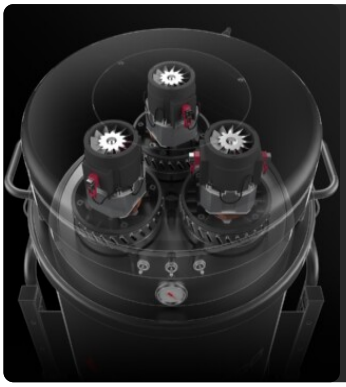

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 2/3 moteurs de dérivation contrôlés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la performance d'aspiration. Les moteurs se trouvent à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau sonore.

KIT DE FILTRATION DES POUSSIÈRES/LIQUIDES

Fourni avec deux filtres lavables, l'un en polypropylène pour l'aspiration des liquides et l'autre en polyester pour l'aspiration des poussières.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un grand conteneur en acier peint, facile à déplacer grâce à ses 4 roues robustes.

VANNE D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une vanne à boule située au fond du conteneur permet de vidanger facilement les liquides recueillis par gravité.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier
Capacità	130 Lt
Sistema di scarico liquidi	Soupape de vidange
Dimensioni	580 x 530 mm
Altezza	1160 mm
Peso	40 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sac
Media	Polypropylène 150 µm
Filtro aggiuntivo	Filtre anti-mousse

DOTAZIONI

INDICATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE



DÉFLECTEUR
Déflecteur interne pour protéger le filtre

POIGNÉE DE POUSSÉE

VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

CÂBLE D'ALIMENTATION

PRISE DE TYPE SHUKO

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ
Disponible en version 60Hz

GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

BX
Cuve en acier INOX AISI 304

GRD
Mise à la terre

ACCOMPAGNEMENT

P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre