

EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

# WD 132

## NASS-TROCKENSAUGER



**POTENZA**  
2,6 kW - 3,5 HP



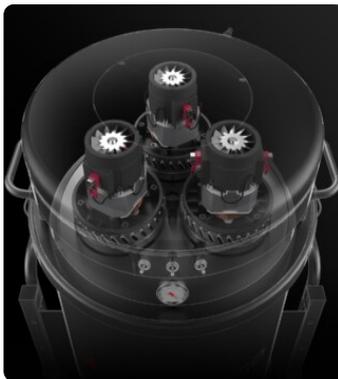
**APPLICAZIONE**  
Flüssigkeiten



**CAPACITA'**  
130Lt

**VANTAGGI**

- 130 Liter Fassungsvermögen für Flüssigkeiten
- Konstruktion aus hochfestem Stahl
- Zweifach austauschbares Flüssigkeits-/Feststoff-Filterssystem
- Handventil für müheloses Ablassen der angesaugten Flüssigkeit

**HIGHLIGHTS**

**ABSAUGEINHEIT**

Die Absaugung wird von zwei/drei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.


**STAUB-/FLÜSSIGKEITSFILTER-KIT**

Geliefert mit zwei waschbaren Filtern: einer aus Polypropylen für Flüssigkeiten und einer aus Polyester für Staubabsaugung.


**SAMMELEINHEIT**

Das Material wird in einem großen lackierten Stahlbehälter gesammelt, der dank der vier robusten Räder leicht bewegt werden kann.


**FLÜSSIGKEIT SENTLEERUNGS VENTIL**

Ein Kugelventil am Boden des Behälters ermöglicht die einfache Entleerung der gesammelten Flüssigkeiten durch Schwerkraft.

**TECHNISCHE DATEN**
**MOTORE**

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m <sup>3</sup> /h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

**MACCHINA**

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Stahlbehälter
Capacità	130 Lt
Sistema di scarico liquidi	Entleerungsventil
Dimensioni	580 x 530 mm
Altezza	1160 mm
Peso	38 Kg

**FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Sack
Media	Polypropylen 150µm
Filtro aggiuntivo	Anti-Schaum-Filter

**DOTAZIONI**



**FLÜSSIGKEITSSTANDANZEIGE**



**ABWEISER**  
Interner Ablenker zum Schutz des Filters



**SCHIEBEGRIFF**



**VAKUUMMETER**  
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss



**STROMKABEL**



**SHUKO-STECKER**



**RAD MIT BREMSE**  
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



**RÄDER**  
Schwenkbares, spurloses Rad



**STAHLKONSTRUKTION**  
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

**OPTIONEN**

**STRUKTUR UND OPTIONEN**

**60<sup>✓</sup> HZ**

**60 HZ**  
Verfügbar in der 60Hz-Version



**3 JAHRE GARANTIE**  
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



**BX**  
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



**GRD**  
Erdung

**ZEUG**



**P11887**  
**WET & DRY KIT Ø 50MM**  
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm



**P13639**  
**WET & DRY KIT Ø 40MM**  
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 40 mm