ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

WD 132 P

ASPIRATEUR DE LIQUIDES INDUSTRIEL AVEC POMPE À REFOULEMENT SIMULTANÉ

POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP

APPLICAZIONE
Liquides

CAPACITA'
130Lt

VANTAGGI

- Capacité de collecte des liquides de 130 litres
- Aspiration, filtration et évacuation simultanées des liquides
- Double système de filtration liquide/solide interchangeable
- Construction en acier haute résistance

HIGHLIGHTS

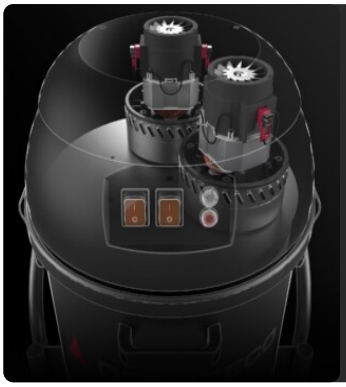

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

KIT DE FILTRATION DES POUSSIÈRES/LIQUIDES

Fourni avec deux filtres lavables, l'un en polypropylène pour l'aspiration des liquides et l'autre en polyester pour l'aspiration des poussières.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un grand conteneur en acier peint, facile à déplacer grâce à ses 4 roues robustes.

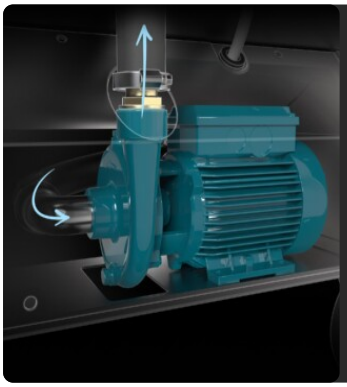

SYSTÈME D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une pompe électrique à immersion est installée à l'intérieur du conteneur et permet d'évacuer rapidement les liquides aspirés et filtrés. Grâce au clapet anti-retour, il est possible d'aspirer et de décharger en même temps, sans arrêter la machine.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier
Capacità	130 Lt
Sistema di scarico liquidi	Pompe de vidange
Velocità scarico liquidi	135 Lt/min
Dimensioni	580 x 530 mm
Altezza	1160 mm
Peso	47 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sac
Media	Polypropylène 150 µm
Filtro aggiuntivo	Filtre anti-mousse

DOTAZIONI

INDICATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE

POIGNÉE DE POUSSÉE

PRISE DE TYPE SHUKO

VACUOMÈTRE

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

CÂBLE D'ALIMENTATION

CROCHET POUR TUYAU

ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré

ROUES

Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel

PUMP

Pompe pour vidange en continu

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

60 HZ
Disponible en version 60Hz

BX
Cuve en acier INOX AISI 304

GRD
Mise à la terre

ACCOMPAGNEMENT

P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre