

EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

WD 132 P

INDUSTRIESAUGER MIT PUMPE ZUR GLEICHZEITIGEN ENTLADUNG



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Flüssigkeiten



CAPACITA'
130Lt

VANTAGGI

- 130 Liter Auffangvolumen für Flüssigkeiten
- Gleichzeitiges Ansaugen, Filtern und Ableiten von Flüssigkeiten
- Doppeltes austauschbares Flüssigkeits-/Feststoff-Filterssystem
- Konstruktion aus hochfestem Stahl

HIGHLIGHTS

ABSAUGEINHEIT


Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.


STAUB-/FLÜSSIGKEITSFILTER-KIT

Geliefert mit zwei waschbaren Filtern: einer aus Polypropylen für Flüssigkeiten und einer aus Polyester für Staubabsaugung.


SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem großen lackierten Stahlbehälter gesammelt, der dank der vier robusten Räder leicht bewegt werden kann.

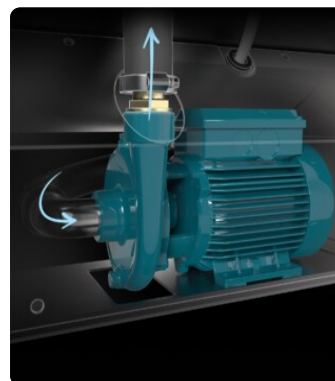
FLÜSSIGKEITS ENTLEERUNGSSYSTEM

Eine elektrische Tauchpumpe ist im Inneren des Containers installiert und sorgt dafür, dass die angesaugte und gefilterte Flüssigkeit schnell abgelassen wird. Dank des Rückschlagventils ist es möglich, gleichzeitig zu saugen und zu entleeren, ohne die Maschine anzuhalten.

TECHNISCHE DATEN
MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Stahlbehälter
Capacità	130 Lt
Sistema di scarico liquidi	Entleerungspumpe
Velocità scarico liquidi	135 Lt/min
Dimensioni	580 x 530 mm
Altezza	1160 mm
Peso	47 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sack
Media	Polypropylen 150µm
Filtro aggiuntivo	Anti-Schaum-Filter

DOTAZIONI



FLÜSSIGKEITSSTANDANZEIGE



SCHIEBEGRIFF



SHUKO-STECKER



VAKUUMMETER

Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss



STROMKABEL



SCHLAUCHHAKEN



RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



PUMP

Ablaufpumpe

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN



3 JAHRE GARANTIE

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger

60  **HZ**


60 HZ

Verfügbar in der 60Hz-Version



BX

Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



GRD

Erdung

ZEUG



P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm



P11887

WET & DRY KIT Ø 50MM

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm