ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

XM 20 OVEN

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR FOURPOUR LE NETTOYAGE DES FOURS

Guarda il video!

POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP

APPLICAZIONE
Matières chaudes

CAPACITA'
20Lt

VANTAGGI

- Idéal pour les résidus encore chauds et les miettes dans les boulangeries et l'industrie alimentaire
- Filtre résistant aux hautes températures
- Compact, maniable et en acier
- Kit d'accessoires pour le nettoyage interne du four inclus

HIGHLIGHTS

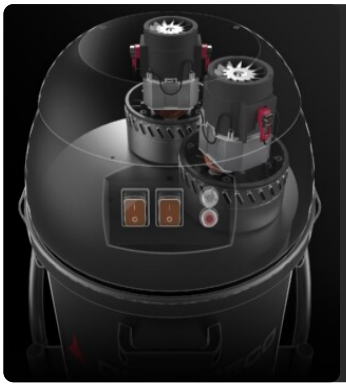

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est assurée par un filtre en Nomex de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une grande surface filtrante, conçu pour résister à des températures élevées et permettre l'aspiration de matériaux incandescents (jusqu'à 250°).

SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.

KIT D'ACCESSOIRES INCLUS

Un kit d'accessoires résistant aux hautes températures et comprenant des rallonges est inclus dans l'équipement standard de l'aspirateur.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier
Capacità	20 Lt
Dimensioni	515 x 545 mm
Altezza	994 mm
Peso	38 Kg
Kit accessori incluso	P11857 - Kit per pulizia forni

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Étoile
Superficie filtrante	15000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	Nomex
Media	Polyester
Sistema Pulizia filtro	Manuel

DOTAZIONI



DÉFLECTEUR
Déflecteur interne pour protéger le filtre

PRISE DE TYPE SHUKO

INDICATEUR DE BRANCHEMENT DU FILTRE
Indicateur lumineux de colmatage ou de remplacement du filtre

CÂBLE D'ALIMENTATION

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

NOMEX
Filtre résistant 250° Celsius

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ
Disponible en version 60Hz

GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

BX
Cuve en acier INOX AISI 304

GX
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



GRD
Mise à la terre

ACCOMPAGNEMENT

P11857
KIT NETTOYAGE FOURS Ø 40MM
Kit d'accessoires pour aspiration de fours avec rallonge anti-brûlure de 3 mètres et tube métallique flexible.

P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre

P13640
KIT POUSSIERE Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre