EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

XM 20 OVEN

INDUSTRIESAUGER FÜR ÖFENREINIGUNG

Guarda il video!

POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP

APPLICAZIONE
Heißes Material

CAPACITA'
20Lt

VANTAGGI

- Ideal für noch warme Rückstände und Krümel in Bäckereien und in der Lebensmittelindustrie
- Kompakt, handlich und aus Stahl gefertigt
- Hochtemperaturbeständiger Filter
- Inklusive Zubehörset für die Ofeninnenreinigung

HIGHLIGHTS

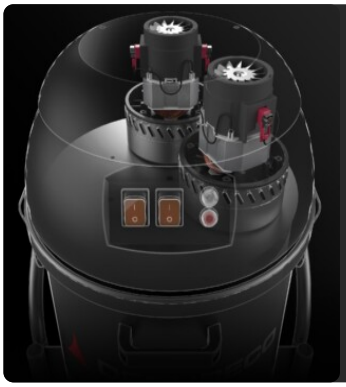

ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch einen Nomex-Filter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, der so konzipiert ist, dass er hohen Temperaturen standhält und die Absaugung von glühendem Material (bis zu 250°) ermöglicht.

FILTERREINIGUNGSSYSTEM

Ein ergonomischer Handfilterrüttler ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung des Filters, wobei Staub und Verunreinigungen von der Filteroberfläche entfernt werden.

ZUBEHÖRSET ENTHALTEN

Ein hochtemperaturbeständiger Zubehörsatz mit Verlängerungen gehört zur Standardausstattung des Staubsaugers

TECHNISCHE DATEN

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Stahlbehälter
Capacità	20 Lt
Dimensioni	515 x 545 mm
Altezza	994 mm
Peso	38 Kg
Kit accessori incluso	P11857 - Kit per pulizia forni

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Stern
Superficie filtrante	15000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	Nomex
Media	Polyester
Sistema Pulizia filtro	Manuell

DOTAZIONI



ABWEISER
Interner Ablenker zum Schutz des Filters

SHUKO-STECKER

WARNLEUCHTE FÜR FILTERVERSTOPFUNG
Warnleuchte Filter verstopft oder muss ausgetauscht werden

STROMKABEL

RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

NOMEX
Filtermaterial für hohe Temperaturen bis 250° Celsius

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN

HEPA 14
Absolutfilter (EN 1822)
22.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger

BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

GX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A) und Gehäuse



GRD
Erdung

ZEUG

P11857
OFENREINIGUNG KIT Ø 40MM
Zubehör-Kit zum Aussaugen von Öfen mit 3 m langer Verbrennungsschutz-Verlängerung und Metallschlauch.

P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

P13640
KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40 mm