ASPIRATEURS INDUSTRIELS ATEX ET ACD

BL PRO 3D Z22

ASPIRATEUR INDUSTRIEL BRUSHLESS

Guarda il video!

POTENZA
1,1 kW - 1,5 HP

APPLICAZIONE
Poussières, solides et copeaux

CAPACITA'
45Lt

VANTAGGI

- Adapté et sûr pour les travaux intensifs dans les zones Atex 22
- Compact, robuste et facile à manipuler
- Moteur brushless, filtration antistatique et mise à la terre complète pour une sécurité maximale
- Possibilité de filtration H14 ou d'utilisation de sacs filtrants jetables.

HIGHLIGHTS

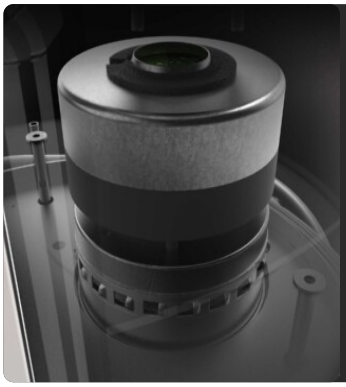

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est un puissant moteur sans balais, adapté au travail en continu. Deux filtres sont installés sur la tête de l'aspirateur : l'un protège le moteur et l'autre est placé sur la sortie d'air. L'air sortant est totalement filtré

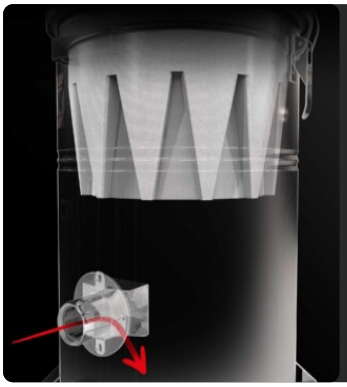

UNITÉ DE FILTRATION

La matière aspirée est déviée par un déflecteur protégeant le filtre principal. La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un conteneur en acier inoxydable AISI 304, muni d'une poignée métallique qui permet de le libérer, afin d'éviter les étincelles qui pourraient être générées par la charge électrostatique.

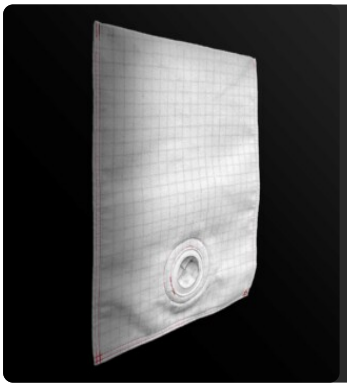

SAC DE COLLECTE DES FILTRES

Un sac de collecte jetable en polyester antistatique est disponible en option.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	Brushless
Potenza	1,1 kW - 1,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Vuoto in continuo	230 mBar
Massima portata d'aria	220 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Marcatura ATEX	II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
Categoria EX	3D
Temperatura di utilizzo	-10 / +40 C°
Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier inoxydable AISI304
Capacità	45 Lt
Dimensioni	516 x 545 mm
Altezza	1050 mm
Peso	38 Kg
Kit accessori incluso	P13641 - Kit accessori antistatici d40

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Étoile
Superficie filtrante	6000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester antistatique

DOTAZIONI

CERTIFICATION ATEX

KIT D'ACCESSOIRES P13641

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



DÉFLECTEUR

Déflecteur interne pour protéger le filtre

CÂBLE D'ALIMENTATION

PRISE

Prise industrielle à 3 broches

VACUOMÈTRE

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel

GRD

Mise à la terre

BX

Cuve en acier INOX AISI 304



ANT M

Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822-5)



Sacchetto filtrante usa e getta antistatico

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ
Disponible en version 60Hz

GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

ACCOMPAGNEMENT

P13642
KIT ANTISTATIQUE PRO Ø 40MM
Kit complet d'accessoires antistatiques pour application à des aspirateurs ATEX de 40 mm de diamètre