EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

XM 35 FP LP

INDUSTRIESTAUBSAUGER FÜR DIE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP

APPLICAZIONE
Toxische oder gefährliche Stäube

TIPO DI RACCOLTA
Endless bag

VANTAGGI

- Entwickelt für Feinstaub in der Oberflächenbehandlung
- Integrierte automatische Filterabreinigung
- Teleskopischer Rahmen für einfachen Transport
- Endless-Bag-Auffangsystem zur Vermeidung von Kontakt mit abgesaugtem Staub

HIGHLIGHTS

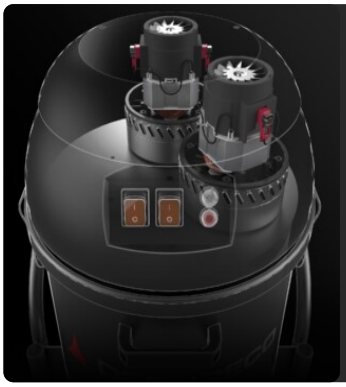

ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

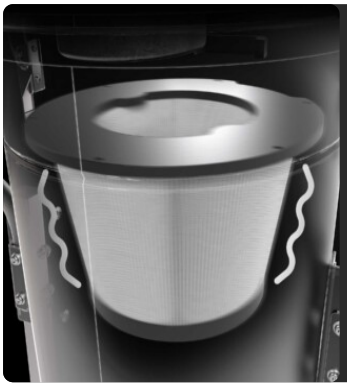

FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch eine Polyesterpatrone der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchgang auch bei verschmutztem Filter garantiert. Ein Vibrationsreinigungssystem ermöglicht es, den Filter auch während langer Arbeitssitzungen effizient zu halten.

ANSCHLUSS FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Eine 24-VAC-Steckdose ermöglicht den Anschluss von tragbaren Elektrowerkzeugen und das Ein- und Ausschalten des Staubsaugers aus der Ferne.

SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem robusten, 20 m langen, verstellbaren Kunststoff-Rollsack gesammelt. Sobald der Sack gefüllt ist, wird er einfach verschlossen und entnommen, ohne dass der Bediener mit dem Material in Berührung kommt.

TECHNISCHE DATEN

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)
Controllo Remoto	Steckdose für Elektrowerkzeug

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Endless Bag
Dimensioni	585 x 545 mm
Altezza	1395 mm
Altezza compatto	1100 mm
Peso	45 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Patrone
Superficie filtrante	35000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	PTFE-beschichtetes Polyester
Sistema Pulizia filtro	Vibro

DOTAZIONI

RC SCHUKO
Fernbedienung vom Elektrowerkzeug (MAX 2000 W)

WARNLEUCHTE FÜR FILTERVERSTOPFUNG
Warnleuchte Filter verstopft oder muss ausgetauscht werden

STROMKABEL

SHUKO-STECKER

SCHIEBEGRIFF

RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN

HEPA 13
Absolutfilter (EN 1822)
35.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H13 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



AB
Zubehörkorb

GRD
Erdung

ZEUG

P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

P13640
KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40 mm

P12348
KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 50MM
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 50 mm