ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

M 100 TAN LP

ASPIRATEUR INDUSTRIEL AVEC EFFET CYCLONIQUE

Guarda il video!

POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP

APPLICAZIONE
Poussières toxiques ou dangereuses

TIPO DI RACCOLTA
Endless bag

VANTAGGI

- Puissance et confort d'utilisation inégalés
- Filtre de grande surface de classe M
- Entrée tangentielle avec effet cyclonique
- Collecte en sac sans fin pour éviter tout contact avec la poussière

HIGHLIGHTS

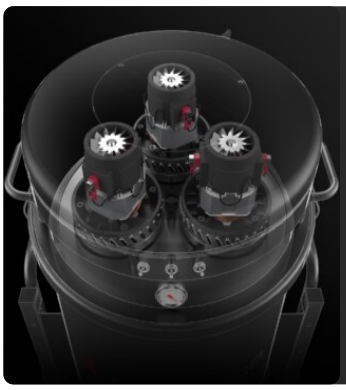

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la performance d'aspiration. Les moteurs se trouvent à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau sonore.

UNITÉ DE FILTRATION

L'entrée tangentielle facilite le dépôt du matériau aspiré dans le récipient grâce à l'effet cyclonique. La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un sac en plastique robuste et réglable de 20 m de long. Une fois le sac rempli, il suffit de le fermer et de le retirer, sans contact entre l'opérateur et le matériau.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	80 Ø mm
Sistema di raccolta	Endless Bag
Dimensioni	660 x 800 mm
Altezza	1515 mm
Peso	70 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Étoile
Superficie filtrante	24000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester
Sistema Pulizia filtro	Manuel

DOTAZIONI

VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

CÂBLE D'ALIMENTATION

PRISE DE TYPE SHUKO

POIGNÉE DE POUSSÉE

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

TAN
Bouche aspirante tangentielle et Cyclone

LP
Système de collecte continue des rouleaux Endless Bag

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
110.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

ANT M
Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE ANT
Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

BFL
Filtre classe M 38.000 cm²

MTF
Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE
Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ
Disponible en version 60Hz

GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

RC SCHUKO
Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)



GRD
Mise à la terre

ACCOMPAGNEMENT

P00277

RÉDUCTION EN ACER Ø 80/40MM

Réduction pour flexible en acier galvanisé diam 80/40

P00278

RÉDUCTION EN ACIER Ø 80/50MM

Réduction pour flexible en acier galvanisé diam 80/50

P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre

P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

P13640

KIT POUSSIERE Ø 40MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre

P12348

KIT POUSSIERE Ø 50MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre