ASPIRADORES INDUSTRIALES ATEX Y ACD

BL PRO 3D Z22

ASPIRADOR INDUSTRIAL BRUSHLESS

Guarda il video!

POTENZA
1,1 kW - 1,5 HP

APPLICAZIONE
Polvos, sólidos y virutas

CAPACITA'
45Lt

VANTAGGI

- Adecuado y seguro para trabajos intensivos en zonas Atex 22
- Motor sin escobillas, filtración antiestática y toma de tierra completa para máxima seguridad.
- Compacta, robusta y maniobrable
- Posibilidad de filtración H14 o uso de bolsas filtrantes desechables

HIGHLIGHTS

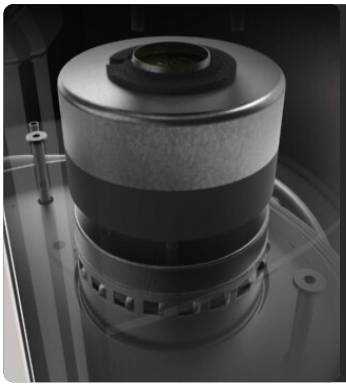

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es un potente motor sin escobillas adecuado para el trabajo continuo. En el cabezal del aspirador hay instalados dos filtros: uno para proteger el motor y otro situado en la salida de aire. El aire que sale está totalmente filtrado.

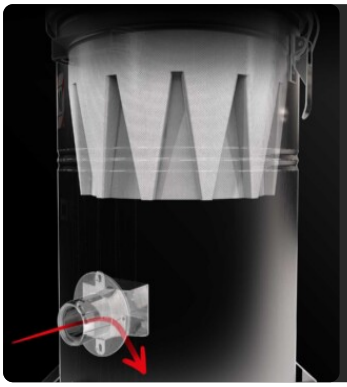

UNIDAD DE FILTRACIÓN

El material aspirado es desviado por un deflector que protege el filtro principal. La filtración está garantizada por un filtro de poliéster de clase M (eficacia de filtración 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con un filtro obstruido.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un contenedor de acero inoxidable AISI 304, con un manija metálica que permite liberarlo, para evitar las chispas que podría generar la carga electrostática.

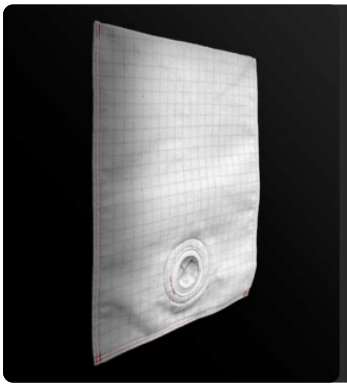

BOLSA DE RECOGIDA FILTRANTE

Bolsa de recogida desechable de poliéster antiestático disponible opcionalmente

DATOS TÉCNICOS

MOTORE

Tipologie	Brushless
Potenza	1,1 kW - 1,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Vuoto in continuo	230 mBar
Massima portata d'aria	220 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Marcatura ATEX	II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
Categoria EX	3D
Temperatura di utilizzo	-10 / +40 C°
Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero inoxidable AISI304
Capacità	45 Lt
Dimensioni	516 x 545 mm
Altezza	1050 mm
Peso	38 Kg
Kit accessori incluso	P13641 - Kit accessori antistatici d40

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Estrella
Superficie filtrante	6000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster Antiestático

DOTAZIONI

CERTIFICACIÓN ATEX

KITS DE ACCESORIOS P13641
Kit básico de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 40 mm de diámetro



DEFLECTOR
Deflector interno para proteger el filtro

CABLE DE ALIMENTACIÓN

ENCHUFE
Enchufe industrial de 3 polos

VACUÓMETRO
Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

GRD
Puesta a tierra

BX
Contenedor en acero INOX AISI 304



ANT M
Filtro antiestático (M clase EN 60335-2-69)

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

HEPA 14
Filtro absoluto (EN 1822-5)



BOLSA DESECHABLE
Bolsa filtrante antiestática desechable

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

FIJACIONES

P13642
KIT ANTIESTÁTICO PRO Ø 40MM
Kit completo de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 40 mm de diámetro