INDUSTRIESAUGER FÜR TOXISCHE STÄUBE

M65 SP LP

INDUSTRIESAUGER MIT AUTOMATISCHER FILTERREINIGUNG

POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP

APPLICAZIONE
Toxische oder gefährliche Stäube

TIPO DI RACCOLTA
Endless bag

VANTAGGI

- Entwickelt für die Feinstaubabsaugung
- Kompakt und leicht mit anderen Maschinen zu verbinden
- Großflächenfilter der M-Klasse mit automatischer SP-Reinigung
- Endlos-Sackaufnahme zur Vermeidung von Staubkontakt

HIGHLIGHTS

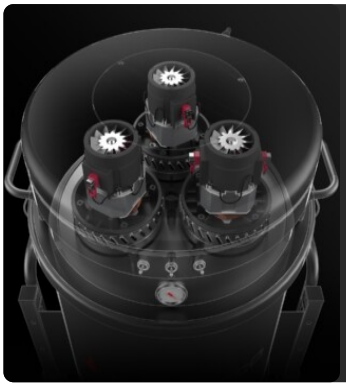

ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von drei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

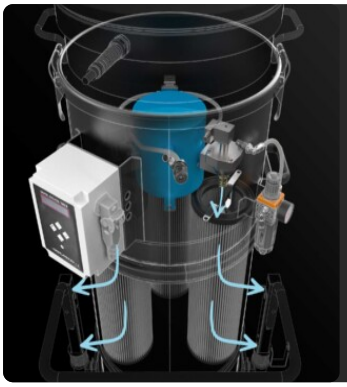

SP FILTER REINIGUNGS SYSTEM

Automatisches Filterreinigungssystem im Gegenstrom mit 6 bar Luft (Druckluft nicht im Lieferumfang enthalten). Jeder Filter wird in regelmäßigen, einstellbaren Intervallen gereinigt, ohne den Saugbetrieb zu unterbrechen. Ideal für feinen und schwierigen Staub.

SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem robusten, 20 m langen, verstellbaren Kunststoff-Rollsack gesammelt. Sobald der Sack gefüllt ist, wird er einfach verschlossen und entnommen, ohne dass der Bediener mit dem Material in Berührung kommt.

KOMPRESSOR

System mit Kompressor, an Bord installiert, für die ordnungsgemäße Funktion der Filterreinigung über SP.

TECHNISCHE DATEN

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Endless Bag
Dimensioni	650 X 1100 mm
Altezza	1865 mm
Peso	155 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	3x Patronen
Superficie filtrante	90000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester Antistatisch
Sistema Pulizia filtro	Automatisch SP

DOTAZIONI



ABWEISER
Interner Ablenker zum Schutz des Filters

SCHIEBEGRIFF

SHUKO-STECKER

VAKUUMMETER
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

STROMKABEL

RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

LP
Endless Bag System zum Sammeln von Endlosrollen

SP
Druckluftabreinigung

ANTISTATISCHE FILTERUNG
Antistatische Filterung zur Ableitung statischer Energie

COM
Kompressor im Gerät

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN

HEPA 14
Absolutfilter (EN 1822)
22.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger

ZYKLONISCHER EFFEKT
Tangentialen Einlass + Zyklon

ZEUG

P10867

VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 70/40MM

Reduktion für Schnellanschluss am Industriesauger aus verzinktem Stahl, Durchmesser 70/40 mm

P10866

VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 70/50MM

Reduktion für Schnellanschluss am Industriesauger aus verzinktem Stahl, Durchmesser 70/50 mm

P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

P13640

KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40 mm

P12348

KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 50MM

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 50 mm