ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

TX550 P JC LP TAN

ASPIRATEUR INDUSTRIEL AVEC COLLECTION DE SACS RÉGLABLE

POTENZA
5,5 kW - 7,5 HP

APPLICAZIONE
Poussières toxiques ou dangereuses

TIPO DI RACCOLTA
Endless bag

VANTAGGI

- Aspirateur industriel en acier puissant et fiable
- Effet cyclonique et filtre de classe M à grande surface
- Convient pour un travail continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Collecte sans fin des sacs pour éviter tout contact avec la poussière

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.

UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est garantie par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, ce qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

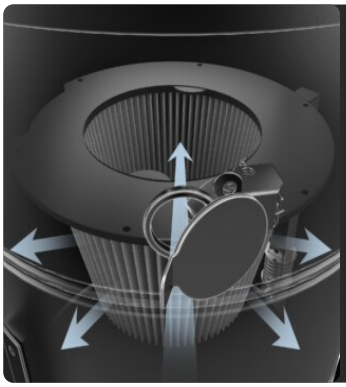

SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE JC

Équipé du système de nettoyage de filtre JetClean®. Grâce à la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'aspirateur, le système génère un flux d'air à travers la cartouche qui déloge la poussière de la surface du filtre, ce qui permet au filtre de rester efficace pendant le fonctionnement et sans interrompre l'aspiration.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un sac en plastique robuste et réglable de 20 m de long. Une fois le sac rempli, il suffit de le fermer et de le retirer, sans contact entre l'opérateur et le matériau.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	Turbine à canal latéral
Potenza	5,5 kW - 7,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	260 mBar
Massima portata d'aria	530 m3/h
Livello di rumorosità	74 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Endless Bag
Dimensioni	650 x 1100 mm
Altezza	1750 mm
Peso	165 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartouche
Superficie filtrante	35000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester revêtu de PTFE
Sistema Pulizia filtro	Jet Clean
Ghigliottina JetClean	Comprise

DOTAZIONI

PRISE DE TYPE SHUKO

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

LP
Système de collecte continue des rouleaux Endless Bag

TAN
Bouche aspirante tangentielle et Cyclone

SD
Guillotine

JC
Jet Clean

PRV
Soupape de sécurité casse-vide

COM
Compresseur a bord

VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

HEPA 14

Filtre absolu (EN 1822)
28.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ

Disponible en version 60Hz

GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

ACCOMPAGNEMENT

P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre

P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

P13640

KIT POUSSIERE Ø 40MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre

P12348

KIT POUSSIERE Ø 50MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre

P11717

BIFURCATION « Y » Ø 70/50/50

Réduction en Y en acier galvanisé 70/50/50 mm