ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

M70 OIL P

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR HUILE ET COPEAUX

Guarda il video!

POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP

APPLICAZIONE
Huiles et lubrifiants mélangés Copeaux

VANTAGGI

- Filtre et réutilise les huiles de coupe et de lubrification
- Collecte simplifiée des liquides et gestion des copeaux
- Possibilité d'aspiration et de vidange simultanées du liquide
- Construction robuste en acier peint

HIGHLIGHTS

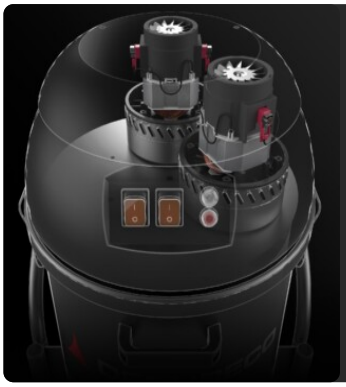

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

UNITÉ DE SÉPARATION

Le liquide collecté passe à travers un panier tamisé, qui retient les copeaux et facilite leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.

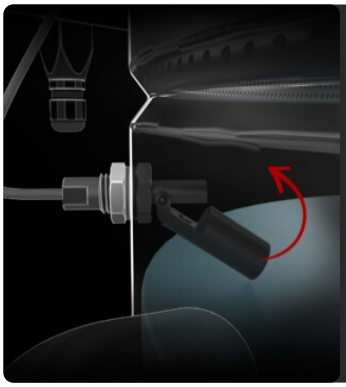

INTERRUPTEUR À FLOTTEUR DE SÉCURITÉ

Une sonde de niveau électrique arrête immédiatement l'aspiration lorsque le liquide dépasse un certain seuil de remplissage du récipient, protégeant ainsi l'unité d'aspiration.

VANNE D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une vanne à boule située au fond du conteneur permet de vidanger facilement les liquides recueillis par gravité.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	70 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	70 lt
Sistema di scarico liquidi	Pompe de vidange
Tempo di aspirazione	70/18 lt/sec
Tempo di scarico	70/26 lt/sec
Dimensioni	565 x 770 mm
Altezza	1210 mm
Peso	50 Kg
Separazione solido	Basket grillagé

FILTRAZIONE

Filtro aggiuntivo	Filtre anti-mousse

DOTAZIONI



DÉFLECTEUR
Déflecteur interne pour protéger le filtre

CARTOUCHE D'HUILE
Cartouche anti-huile pour la protection du moteur

TUYAU DE VIDANGE DES LIQUIDES

FLOTTEUR ÉLECTRIQUE
Système d'interruption automatique de l'aspiration lorsque le niveau maximum est atteint

POIGNÉE DE POUSSÉE

PRISE DE TYPE SHUKO

VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

CÂBLE D'ALIMENTATION

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ

60 HZ
Disponible en version 60Hz

TUYAU AVEC PISTOLET DE VIDANGE

PUMP
Pompe pour vidange en continu

Pompe submersible pour une décharge continue

BX
Cuve en acier INOX AISI 304

GX
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304

ACCOMPAGNEMENT

P12351
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 40MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre

P12352
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 50MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre

P12354
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre

P12355
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre