INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

M70 OIL P

INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

Guarda il video!

POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP

APPLICAZIONE
Gemischte Öle und Schmierstoffe Späne

VANTAGGI

- Filtern und Wiederverwenden von Schmier- und Schneidölen
- Gleichzeitiges Ansaugen und Ablassen von Flüssigkeiten
- Vereinfachte Flüssigkeitssammlung und Späneentsorgung
- Robuste, lackierte Stahlkonstruktion

HIGHLIGHTS

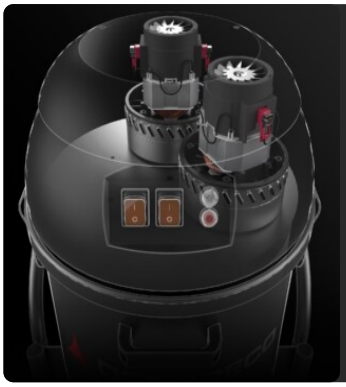

ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

TRENNUNGSEINHEIT

Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen Siebkorb, der die Späne auffängt und deren Entsorgung erleichtert. Auf diese Weise können auch die kleinsten Feststoffpartikel getrennt werden, sodass die gefilterte Flüssigkeit wiederverwendbar ist.

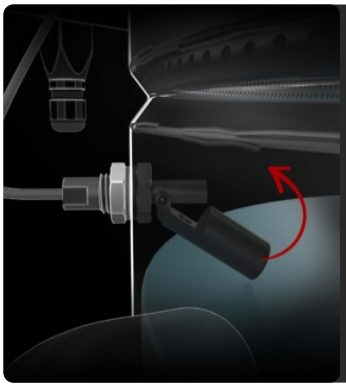

SICHERHEITS-SCHWIMMER

Eine elektrische Füllstandssonde unterbricht sofort die Absaugung, wenn die Flüssigkeit einen bestimmten Füllstand im Behälter überschreitet und schützt so die Absauganlage.

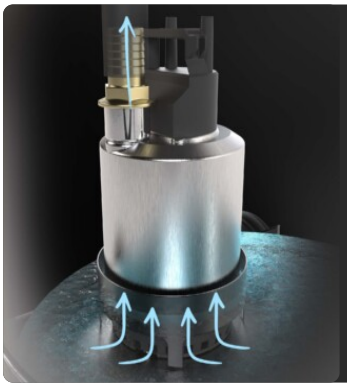

FLÜSSIGKEITS ENTLEERUNGS SYSTEM

Eine elektrische Tauchpumpe ist im Inneren des Behälters installiert und ermöglicht die schnelle Entleerung der angesaugten und gefilterten Flüssigkeiten. Dank des Rückschlagventils ist es möglich, gleichzeitig anzusaugen und zu entleeren, ohne die Maschine anzuhalten.

TECHNISCHE DATEN

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	70 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Stahlbehälter
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	70 lt
Sistema di scarico liquidi	Entleerungspumpe
Tempo di aspirazione	70/18 lt/sec
Tempo di scarico	70/26 lt/sec
Dimensioni	565 x 770 mm
Altezza	1210 mm
Peso	50 Kg
Separazione solido	Gegitterter Korb

FILTRAZIONE

Filtro aggiuntivo	Anti-Schaum-Filter

DOTAZIONI



ABWEISER
Interner Ablenker zum Schutz des Filters

ÖLPATRONE
Anti-Öl-Patrone zum Schutz des Motors

ABFLUSSROHR FÜR FLÜSSIGKEITEN

SCHLAUCH MIT ENTLADEPISTOLE

ELEKTRISCHER SCHWIMMER
System zur automatischen Unterbrechung der Absaugung bei Erreichen des maximalen Füllstands

SCHIEBEGRIFF

RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

PUMP
Ablaufpumpe

VAKUUMMETER
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

SCHLAUCHHAKEN

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

GX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A) und Gehäuse

ZEUG

P12351
ÖL & SPÄNE KIT Ø 40MM.
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 40 mm

P12352
ÖL & SPÄNE KIT Ø 50MM.
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



P12354
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 40MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



P12355
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm