INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

M 100 OIL

INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND METALLSPÄNE

Guarda il video!

POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP

APPLICAZIONE
Gemischte Öle und Schmierstoffe Späne

VANTAGGI

- Filtern und Wiederverwenden von Schmier- und Schneidölen
- Vereinfachte Flüssigkeitsaufnahme und Späneverwaltung
- 3 leistungsstarke Einphasenmotoren für maximale Saugleistung
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl

HIGHLIGHTS

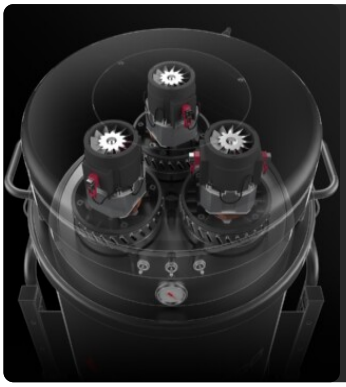

ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von drei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

FILTEREINHEIT

Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen waschbaren PPL-Filter mit einer Effizienz von 150µ und einem Siebkorb, der die Späne auffängt und deren Entsorgung erleichtert. Auf diese Weise können auch die kleinsten Feststoffpartikel getrennt werden, sodass die gefilterte Flüssigkeit wiederverwendbar ist.

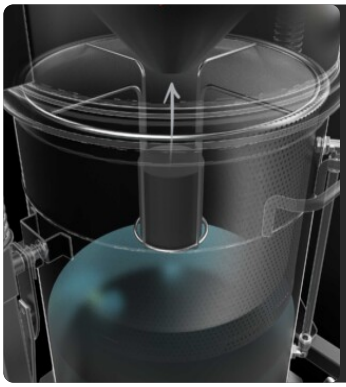

SICHERHEITS-SCHWIMMER

Ein Schwimmerschalter unterbricht sofort die Absaugung, wenn die Flüssigkeit einen bestimmten Füllstand des Behälters überschreitet und schützt so die Absauganlage.

FLÜSSIGKEIT SENTLEERUNGS VENTIL

Ein Kugelventil am Boden des Behälters ermöglicht die einfache Entleerung der gesammelten Flüssigkeiten durch Schwerkraft.

TECHNISCHE DATEN

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Stahlbehälter
Capacità solido	50 lt
Capacità liquido	100 lt
Sistema di scarico liquidi	Entleerungsventil
Tempo di aspirazione	100/26 lt/sec
Dimensioni	700 x 450 mm
Altezza	1400 mm
Peso	71 Kg
Separazione solido	Gegitterter Korb

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sack
Media	Polypropylen 150µm

DOTAZIONI

FLÜSSIGKEITSSTANDANZEIGE

ÖLPATRONE
Anti-Öl-Patrone zum Schutz des Motors

SCHIEBEGRIFF

SHUKO-STECKER

VAKUUMMETER
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

STROMKABEL

RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

GB
Metalgitter Korb

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

ZEUG

P12351
ÖL & SPÄNE KIT Ø 40MM.
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 40 mm

P12352
ÖL & SPÄNE KIT Ø 50MM.
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



P12354
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 40MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



P12355
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm