ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

RAM OIL 250 T

ASPIRATEUR POUR HUILES LUBRIFIANTES ET COPEAUX

POTENZA
3 kW - 4 HP

APPLICAZIONE
Huiles et lubrifiants mélangés Copeaux

VANTAGGI

- Filtre et réutilise les huiles de lubrification et de coupe
- Aspiration et évacuation simultanées du liquide filtré
- Collecte simplifiée des liquides et gestion des copeaux
- Construction robuste en acier peint

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.

ÉLIMINATION PRATIQUE DES COPEAUX

Un bac basculant est installé au-dessus du grand conteneur de l'aspirateur. Le liquide collecté passe à travers un filtre lavable en PPL avec une efficacité de 150µ et un panier grillagé, qui piègent les copeaux et simplifient leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides sont séparées, rendant le liquide filtré adapté à la réutilisation.

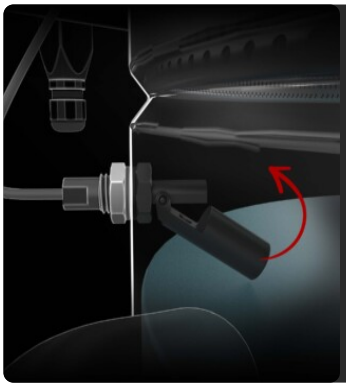

INTERRUPTEUR À FLOTTEUR DE SÉCURITÉ

Une sonde de niveau électrique arrête immédiatement l'aspiration lorsque le liquide dépasse un certain seuil de remplissage du récipient, protégeant ainsi l'unité d'aspiration.

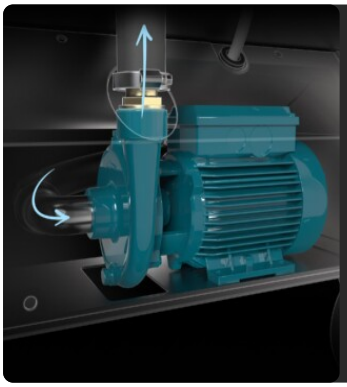

SYSTÈME D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une pompe électrique à immersion est installée à l'intérieur du conteneur et permet d'évacuer rapidement les liquides aspirés et filtrés. Grâce au clapet anti-retour, il est possible d'aspirer et de décharger en même temps, sans arrêter la machine.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	Turbine à canal latéral
Potenza	3 kW - 4 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	260 mBar
Massima portata d'aria	320 m3/h
Classe di isolamento	55 | F IP
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier
Capacità solido	70 lt
Capacità liquido	250 lt
Sistema di scarico liquidi	Pompe de vidange
Tempo di aspirazione	250/52 lt/sec
Tempo di scarico	250/100 lt/sec
Dimensioni	850 X 1550 mm
Altezza	1780 mm
Peso	240 Kg
Kit accessori incluso	P12352
Separazione solido	Basket grillagé

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sac
Media	Polypropylène 150µm

DOTAZIONI

P12352 KIT HUILE ET COPEAUX
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre

POMPE DE VIDANGE DE LIQUIDE
Permet l'aspiration et le vidange simultanées du liquide

CARTOUCHE D'HUILE
Cartouche anti-huile pour la protection du moteur

TUYAU AVEC PISTOLET DE VIDANGE

PRISE
Prise industrielle à 4 broches

CROCHET POUR TUYAU

VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

INDICATEUR DE BRANCHEMENT DU FILTRE
Indicateur lumineux de colmatage ou de remplacement du filtre

CÂBLE D'ALIMENTATION

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

PRV
Soupape de sécurité casse-vide

GB
Panier en grille métallique

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ

60 HZ
Disponible en version 60Hz

BX
Cuve en acier INOX AISI 304

ACCOMPAGNEMENT

P12351
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 40MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre

P12352
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 50MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre



P12354
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12355
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre