

ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

# XM 35 FP LP

## ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



**POTENZA**  
2,6 kW - 3,5 HP



**APPLICAZIONE**  
Polvos tóxicos o peligrosos



**TIPO DI RACCOLTA**  
Endless bag

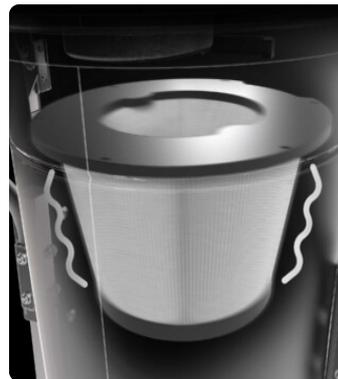
**VANTAGGI**

- Disegnada para polvo fino en aplicaciones de tratamiento de superficies
- Chasis telescópico para facilitar el transporte
- Limpieza automática del filtro integrada
- Recogida de bolsas sin fin para evitar el contacto con el polvo aspirado

**HIGHLIGHTS**

**UNIDAD DE SUCCIÓN**

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.


**UNIDAD DE FILTRACIÓN**

La filtración está garantizada por un filtro de cartucho de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con un filtro sucio. Un sistema de limpieza por vibración mantiene la eficacia del filtro incluso durante largas sesiones de trabajo.


**ENCHUFE PARA HERRAMIENTAS**

Una enchufe de 24 V CA permite conectar herramientas eléctricas manuales y encender y apagar el aspirador a distancia.


**UNIDAD DE RECOGIDA**

El material se recoge dentro de un robusto saco en rollo de plástico ajustable de 20 m de longitud. Una vez lleno el saco, sólo hay que sellarlo y retirarlo, sin contacto entre el operario y el material.

**DATOS TÉCNICOS**

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	By-pass	Bocca aspirante	50 Ø mm	Tipologia filtro primario	Cartucho
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP	Sistema di raccolta	Endless Bag	Superficie filtrante	35000 cm <sup>2</sup>
Frequenza	50/60 Hz	Dimensioni	585 x 545 mm	Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Voltaggio	230 V	Altezza	1395 mm	Media	Poliéster recubierto de PTFE
Vuoto in continuo	250 mBar	Altezza compatto	1100 mm	Sistema Pulizia filtro	Vibro
Massima portata d'aria	380 m <sup>3</sup> /h	Peso	45 Kg		
Livello di rumorosità	72 dB(A)				
Controllo Remoto	Enchufe para herramienta eléctrica				

## DOTAZIONI



**RC SCHUKO**  
Control remoto desde herramientas eléctricas (MAX 2000 W)



**INDICADOR LUMINOSO DE FILTRO OBSTRUIDO**  
Indicador luminoso de filtro obstruido o a sustituir



**CABLE DE ALIMENTACIÓN**



**ENCHUFE TIPO SHUKO**



**ASA DE EMPUJE**



**RUEDA CON FRENO**  
Rueda con freno integrado



**RUEDAS**  
Ruedas pivotantes que no dejan marcas



**CONSTRUCCIÓN DE ACERO**  
Robusta construcción industrial de acero pintado

## OPCIONES

### MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



**HEPA 13**  
Filtro absoluto (EN 1822)  
35.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Filtro antiestático clase H13 (EN 1822)  
Fibra de vidrio

## ESTRUCTURA Y OPCIONES

**60**  **HZ**

**60 HZ**  
Disponible en versión de 60 Hz



**GARANTÍA DE 3 AÑOS**  
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



**AB**  
Contenedor por accesorios



**GRD**  
Puesta a tierra

## FIJACIONES



**P13638**  
**STARTER KIT Ø 40MM**  
Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro



**P12350**  
**STARTER KIT Ø 50MM**  
Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro



**P13640**  
**KIT POLVO Ø 40MM**  
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro



**P12348**  
**KIT POLVO Ø 50MM**  
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 50 mm de diámetro