ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

RAM OIL 280 MP

ASPIRATEUR D'HUILE INDUSTRIEL POUR L'ENTRETIEN DES MACHINES CNC

Guarda il video!

POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP

APPLICAZIONE
Huiles et lubrifiants mélangés Copeaux

VANTAGGI

- Filtre et réutilise les huiles de coupe et de lubrification
- Aspiration et évacuation simultanées du liquide filtré
- Collecte simplifiée des liquides et gestion des copeaux
- Construction robuste en acier peint

HIGHLIGHTS

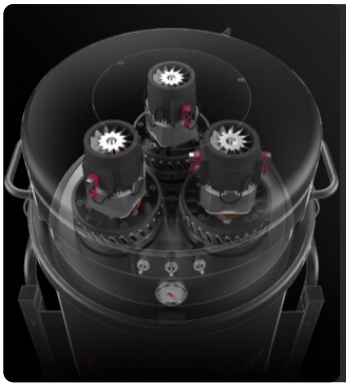

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par un seul interrupteur qui leur permet de démarrer de manière séquentielle, évitant ainsi les pics de courant. Les moteurs sont placés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

UNITÉ DE FILTRATION

Le liquide collecté passe par un filtre PPL lavable d'une efficacité de 150µ et un panier tamisé, qui retiennent les copeaux et simplifient leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.

BUSE PIVOTANTE À 360

Entrée de matériau rotative à 360°. Assure une liberté de mouvement totale sans qu'il soit nécessaire de déplacer l'aspirateur.

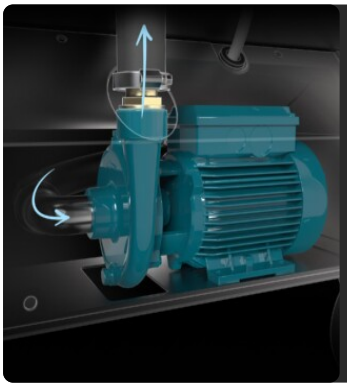

SYSTÈME D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une pompe électrique à immersion est installée à l'intérieur du conteneur et permet d'évacuer rapidement les liquides aspirés et filtrés. Grâce au clapet anti-retour, il est possible d'aspirer et de décharger en même temps, sans arrêter la machine.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	280 lt
Sistema di scarico liquidi	Pompe de vidange
Tempo di aspirazione	280/63 lt/sec
Tempo di scarico	280/60 lt/sec
Dimensioni	700 x 1450 mm
Altezza	1320 mm
Peso	151 Kg
Separazione solido	Basket grillagé
Supporto sollevamento muletto	Inclus

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sac
Media	Polypropylène 150µm

DOTAZIONI

PORTE-ACCESSOIRES

P12352 KIT HUILE ET COPEAUX

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre

CARTOUCHE D'HUILE

Cartouche anti-huile pour la protection du moteur

TUYAU AVEC PISTOLET DE VIDANGE

POIGNÉE DE POUSSÉE

CÂBLE D'ALIMENTATION

PRISE

Prise industrielle à 4 broches

CROCHET POUR TUYAU

VACUOMÈTRE

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré

ROUES

Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

BX
Cuve en acier INOX AISI 304

BIS - TRAPPE D'INSPECTION
Trappe pour l'inspection et l'entretien de l'aspirateur interne

ACCOMPAGNEMENT

P12351
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 40MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre

P12352
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 50MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre

P12354
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre

P12355
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre