INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

# RAM OIL 280 MP

## INDUSTRIELLER ÖLABSAUGER FÜR DIE WARTUNG VON CNC-MASCHINEN

Guarda il video!

**POTENZA**
3,9 kW - 5,2 HP

**APPLICAZIONE**
Gemischte Öle und Schmierstoffe Späne

## VANTAGGI

- Filtern und Wiederverwenden von Schmier- und Schneidölen
- Gleichzeitiges Ansaugen und Ableiten der gefilterten Flüssigkeit
- Vereinfachte Flüssigkeitsaufnahme und Spänemanagement
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl

## HIGHLIGHTS

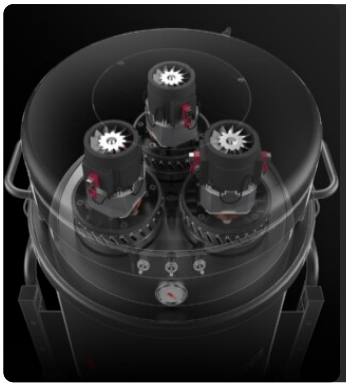

### ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von drei By-Pass-Motoren geliefert, die über einen einzigen Schalter sequentiell gestartet werden, um Stromspitzen zu vermeiden. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

### FILTEREINHEIT

Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen waschbaren PPL-Filter mit einer Effizienz von 150µ und einem Siebkorb, der die Späne auffängt und deren Entsorgung erleichtert. Auf diese Weise können auch die kleinsten Feststoffpartikel getrennt werden, sodass die gefilterte Flüssigkeit wiederverwendbar ist.

### 360° DREHANSCHLUSS

Materialeinlass mit 360°-Drehung. Garantiert volle Bewegungsfreiheit, ohne den Sauger bewegen zu müssen.

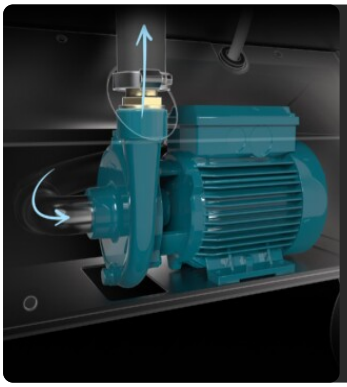

### FLÜSSIGKEITS ENTLEERUNGS SYSTEM

Eine elektrische Tauchpumpe ist im Inneren des Containers installiert und sorgt dafür, dass die angesaugte und gefilterte Flüssigkeit schnell abgelassen wird. Dank des Rückschlagventils ist es möglich, gleichzeitig zu saugen und zu entleeren, ohne die Maschine anzuhalten.

## TECHNISCHE DATEN

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologie** | By-pass |
| **Potenza** | 3,9 kW - 5,2 HP |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Voltaggio** | 230 V |
| **Vuoto in continuo** | 250 mBar |
| **Massima portata d'aria** | 570 m3/h |
| **Livello di rumorosità** | 72 dB(A) |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 50 Ø mm |
| **Sistema di raccolta** | Stahlbehälter |
| **Capacità solido** | 40 lt |
| **Capacità liquido** | 280 lt |
| **Sistema di scarico liquidi** | Entleerungspumpe |
| **Tempo di aspirazione** | 280/63 lt/sec |
| **Tempo di scarico** | 280/60 lt/sec |
| **Dimensioni** | 700 x 1450 mm |
| **Altezza** | 1320 mm |
| **Peso** | 151 Kg |
| **Separazione solido** | Gegitterter Korb |
| **Supporto sollevamento muletto** | Inklusive |

### FILTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **Tipologia filtro primario** | Sack |
| **Media** | Polypropylen 150µm |

# DOTAZIONI

### MAGNETISCHER ZUBEHÖRHALTER

### P12352 ÖL & SPÄNE KIT

Basis-Kit mit Zubehör für Öl & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm

### ÖLPATRONE

Anti-Öl-Patrone zum Schutz des Motors

### SCHLAUCH MIT ENTLADEPISTOLE

### SCHIEBEGRIFF

### STROMKABEL

### 4-POLIGER INDUSTRIESTECKER

### SCHLAUCHHAKEN

### VAKUUMMETER

Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

### RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

### RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad

### STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

# OPTIONEN

## STRUKTUR UND OPTIONEN

### BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

### BIS - INSPEKTIONSKLAPPE
Klappe für Inspektion und Wartung des Staubsaugers

# ZEUG

### P12351
**ÖL & SPÄNE KIT Ø 40MM.**
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 40 mm

### P12352
**ÖL & SPÄNE KIT Ø 50MM.**
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



### P12354
**ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 40MM**
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



### P12355
**ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM**
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm