ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA POLVOS TÓXICOS Y PELIGROSOS

M65 SP LP

ASPIRADOR INDUSTRIAL CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE FILTROS

POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP

APPLICAZIONE
Polvos tóxicos o peligrosos

TIPO DI RACCOLTA
Endless bag

VANTAGGI

- Diseñada para la aspiración de polvo fino
- Filtro clase M de gran superficie con limpieza automática SP
- Compacta y fácil de conectar a otras máquinas
- Recogida de bolsas sin fin para evitar el contacto con el polvo

HIGHLIGHTS

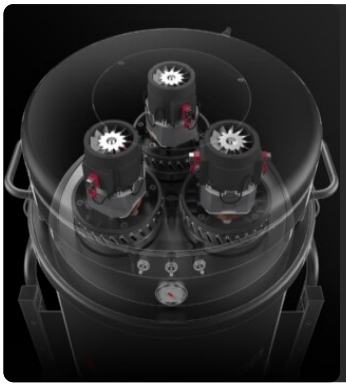

UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión es suministrada por 3 motores de by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operador controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una carcasa robusta con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.

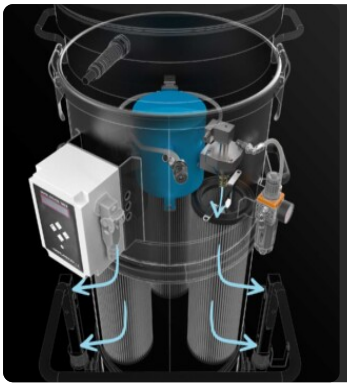

SISTEMA DE LIMPIEZA DE FILTROS SP

Sistema automático de limpieza de filtros en contracorriente de aire a 6 bares (el aire comprimido no se suministra de serie). Cada filtro se limpia a intervalos regulares y ajustables sin interrumpir la succión. Ideal para polvo fino y difícil.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un robusto saco en rollo de plástico ajustable de 20 m de longitud. Una vez lleno el saco, sólo hay que sellarlo y retirarlo, sin contacto entre el operario y el material.

COMPRESOR

Sistema con compresor, instalado a bordo, para el funcionamiento correcto de la limpieza del filtro a través de SP.

DATOS TÉCNICOS

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Endless Bag
Dimensioni	650 X 1100 mm
Altezza	1865 mm
Peso	155 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	3x Cartuchos
Superficie filtrante	90000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster Antiestático
Sistema Pulizia filtro	SP Automático

DOTAZIONI



DEFLECTOR
Deflector interno para proteger el filtro

ASA DE EMPUJE

ENCHUFE TIPO SHUKO

VACUÓMETRO
Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

CABLE DE ALIMENTACIÓN

RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

LP
Sistema de recogida en rollo continuo Endless Bag

SP
Sacudidor cartuchos par contra corriente de aire

FILTRACIÓN ANTIESTÁTICA
Filtración antiestática para descargar la energía estática

COM
Compresor a bordo

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

HEPA 14
Filtro absoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



EFECTO CICLÓNICO
Boca de aspiración tangencial y Ciclón

FIJACIONES

P10867
CONEXION EN ACERO Ø 70/40MM
Reducción para acoplamiento rápido aspirador de acero galvanizado 70/40 mm de diámetro

P10866
CONEXION EN ACERO Ø 70/50MM
Reducción para acoplamiento rápido aspirador de acero galvanizado 70/50 mm de diámetro

P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro

P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro

P13640
KIT POLVO Ø 40MM
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro

P12348
KIT POLVO Ø 50MM
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 50 mm de diámetro