INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

RAM OIL T 555

INDUSTRIESAUGER FÜR SCHMIERÖLE UND SPÄNEABSCHEIDUNG

Guarda il video!

POTENZA
5,5 kW - 7,5 HP

APPLICAZIONE
Gemischte Öle und Schmierstoffe Späne

VANTAGGI

- Filtern und Wiederverwenden von Schmier- und Schneidölen
- Gleichzeitiges Absaugen und Ableiten von Flüssigkeiten möglich
- Vereinfachte Flüssigkeitsaufnahme und Spänemanagement
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl

HIGHLIGHTS

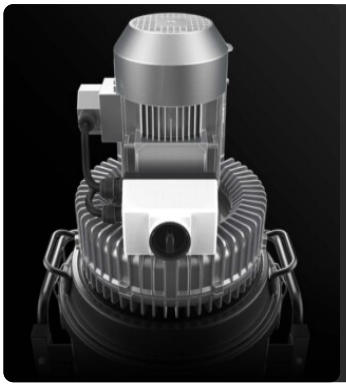

ABSAUGEINHEIT

Die Absauganlage ist eine Seitenkanalverdichter mit direkter Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Turbine ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Turbine ist standardmäßig mit einem Metallschalldämpfer ausgestattet, der einen niedrigen Geräuschpegel gewährleistet.

KOMFORTABLE SPÄNEENTSORGUNG

Über dem großen Behälter des Staubsaugers ist ein Kipptrichter angebracht. Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen waschbaren PPL-Filter mit einem Wirkungsgrad von 150µ und einen Siebkorb, der die Späne auffängt und ihre Entsorgung vereinfacht. Auf diese Weise können selbst kleinste Feststoffpartikel abgeschieden werden, so dass sich die gefilterte Flüssigkeit zur Wiederverwendung eignet.

FLÜSSIGKEITS ENTLEERUNGS SYSTEM

Eine elektrische Tauchpumpe ist im Inneren des Containers installiert und sorgt dafür, dass die angesaugte und gefilterte Flüssigkeit schnell abgelassen wird. Dank des Rückschlagventils ist es möglich, gleichzeitig zu saugen und zu entleeren, ohne die Maschine anzuhalten.

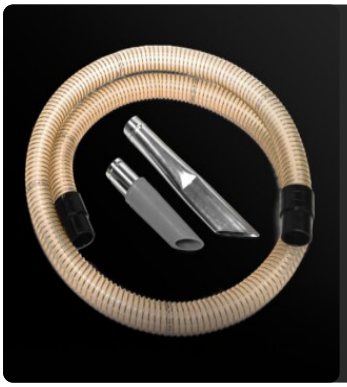

ZUBEHÖRSET ENTHALTEN

Ein komplettes und funktionelles Zubehörset gehört zur Standardausrüstung des Staubsaugers

TECHNISCHE DATEN

MOTORE

Tipologie	Seitenkanalturbine
Potenza	5,5 kW - 7,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	420 mBar
Massima portata d'aria	320 m3/h
Classe di isolamento	55 | F IP
Livello di rumorosità	76 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Stahlbehälter
Capacità solido	70 lt
Capacità liquido	500 lt
Sistema di scarico liquidi	Entleerungspumpe
Tempo di aspirazione	500/120 lt/sec
Tempo di scarico	500/120 lt/sec
Dimensioni	600 x 1510 mm
Altezza	1780 mm
Peso	350 Kg
Kit accessori incluso	P12352
Separazione solido	Kippbarer Trichter
Separazione liquidi	PPL 150µm Beutel
Valvola di sicurezza	Vakuum-Überdruckventil
Supporto sollevamento muletto	Inklusive

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sack
Media	Polypropylen 150µm

DOTAZIONI

P12352 ÖL & SPÄNE KIT
Basis-Kit mit Zubehör für Öl & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm

FLÜSSIGKEITSABGABEPUMPE
Ermöglicht gleichzeitiges Ansaugen und Ablassen von Flüssigkeit

ÖLPATRONE
Anti-Öl-Patrone zum Schutz des Motors

SCHLAUCH MIT ENTLADEPISTOLE

4-POLIGER INDUSTRIESTECKER

SCHLAUCHHAKEN

STROMKABEL

RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

PRV
Eingebautes Überdruckventil

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

BIS - INSPEKTIONSKLAPPE
Klappe für Inspektion und Wartung des Staubsaugers

ZEUG

P12355
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm