ASPIRADORES INDUSTRIALES TRIFÁSICOS

TX550 P JC LP TAN

ASPIRADOR INDUSTRIAL CON RECOGIDA DE BOLSA AJUSTABLE

POTENZA
5,5 kW - 7,5 HP

APPLICAZIONE
Polvos tóxicos o peligrosos

TIPO DI RACCOLTA
Endless bag

VANTAGGI

- Potente y fiable aspirador industrial de acero
- Adecuado para trabajo continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana
- Efecto ciclónico y filtro de clase M de gran superficie
- Recogida de bolsa sin fin para evitar el contacto con el polvo

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.

UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está garantizada por un filtro de cartucho de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micron) con una elevada superficie filtrante que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obtruido.

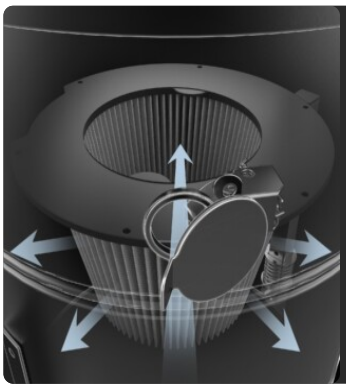

SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO JC

Equipado con el sistema de limpieza de filtros JetClean®. Debido a la diferente presión entre el exterior y el interior del aspirador, el sistema genera un flujo de aire a través del cartucho que desplaza el polvo de la superficie del filtro, manteniéndolo eficiente mientras trabaja y sin detener la succión.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un robusto saco en rollo de plástico ajustable de 20 m de longitud. Una vez lleno el saco, sólo hay que sellarlo y retirarlo, sin contacto entre el operario y el material.

DATOS TÉCNICOS

MOTORE

Tipologie	Turbina de canal lateral
Potenza	5,5 kW - 7,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	260 mBar
Massima portata d'aria	530 m3/h
Livello di rumorosità	74 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Endless Bag
Dimensioni	650 x 1100 mm
Altezza	1750 mm
Peso	165 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartucho
Superficie filtrante	35000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster recubierto de PTFE
Sistema Pulizia filtro	Jet Clean
Ghigliottina JetClean	Incluida

DOTAZIONI

ENCHUFE TIPO SHUKO

CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

LP
Sistema de recogida en rollo continuo Endless Bag



EFECTO CICLÓNICO
Boca de aspiración tangencial y Ciclón

SD
Guillotina

JC
Jet Clean

PRV
Válvula de seguridad

COM
Compresor a bordo

VACUÓMETRO
Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

HEPA 14

Filtro absoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz

GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

FIJACIONES

P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro

P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro

P13640

KIT POLVO Ø 40MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro

P12348

KIT POLVO Ø 50MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 50 mm de diámetro

P11717

BIFURCACION «Y» Ø 70/50/50MM

Reducción de acero galvanizado en Y 70/50/50 mm