ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

CLEAN AIR 800

ASPIRATEUR POUR BROUILLARDS D'HUILE

POTENZA
0,37 kW

APPLICAZIONE
Brouillard huileux

VANTAGGI

- 4 étapes de filtration à efficacité progressive
- Débit d'air élevé pour des performances exceptionnelles
- Faible impact sur l'environnement et économies d'énergie importantes
- Compact et facile à installer sur n'importe quelle machine-outil

HIGHLIGHTS

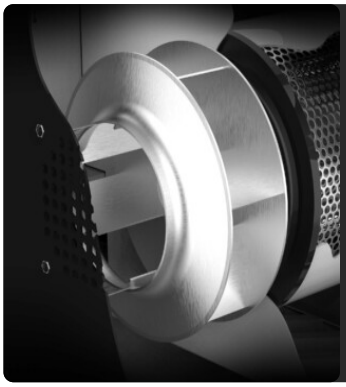

UNITÉ D'ASPIRATION

Une turbine à pales inversées, conçue pour générer un puissant effet de coalescence, achemine silencieusement le flux d'air dans l'aspirateur.

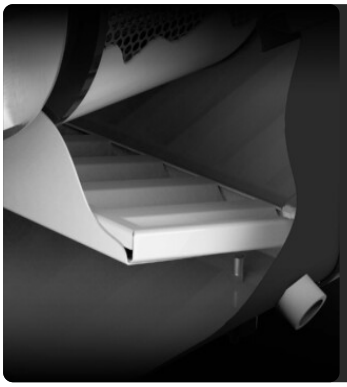

UNITÉ DE PRÉ-FILTRAGE

Le liquide passe par un pré-filtre à labyrinthe efficace pour l'élimination des brouillards grossiers.

UNITÉ DE FILTRATION

Une cartouche spéciale à très haute surface filtrante de classe M, doublée d'un tapis de lavage coalescent régénérable, capture les micro-aiguilles restantes.

SYSTÈME D'EVACUATION

Le système de drainage du liquide de refroidissement à double recondensation assure un drainage parfait et efficace dans toutes les situations d'application.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	ventilateur électrique
Potenza	0,37 kW
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massima portata d'aria	800 m3/h
Livello di rumorosità	66 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	150 Ø mm
Dimensioni	467 x 467 mm
Altezza	451 mm
Peso	40 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartouche
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	cellulose

OPTIONS

SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE FILTRES DISPONIBLES

POST H
Post-Cartouche

PRE H
Pre-Cartouche