ASPIRADORES INDUSTRIALES TRIFÁSICOS

# PUMA 30 P

## ASPIRADOR INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO

**POTENZA**
22 kW - 30 HP

**APPLICAZIONE**
Polvos, sólidos y virutas

**CAPACITA'**
175Lt

## VANTAGGI

- Máximo rendimiento incluso en uso continuo
- Aspiración de polvo y sólidos en aplicaciones pesadas
- Múltiples opciones de construcción disponibles
- Puede integrarse en sistemas de aspiración centralizados

## HIGHLIGHTS

### UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.

### UNIDAD DE FILTRACIÓN

La entrada tangencial facilita la deposición del material aspirado en el contenedor gracias al efecto ciclónico. La filtración está garantizada por un filtro de estrella de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obstruido.

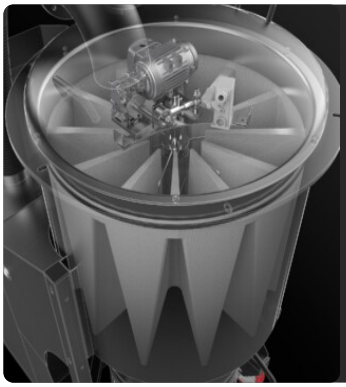

### SE

Sistema con sacudidor de filtro eléctrico automático para una limpieza eficaz del filtro principal, garantizando la eficiencia del rendimiento del aspirador.

### UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un contenedor barnizado con un asa para liberarlo. Gracias a las 4 robustas ruedas pivotantes, el contenedor puede desplazarse fácilmente y el material recogido puede eliminarse.

## DATOS TÉCNICOS

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologie** | Turbina de canal lateral |
| **Potenza** | 22 kW - 30 HP |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Voltaggio** | 400 V |
| **Vuoto in continuo** | 275 mBar |
| **Massima portata d'aria** | 1770 m3/h |
| **Classe di isolamento** | 55 \| F IP |
| **Livello di rumorosità** | 78 dB(A) |
| **Controllo Remoto** | Contacto libre disponible |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 130 Ø mm |
| **Sistema di raccolta** | Contenedor de acero |
| **Capacità** | 175 Lt |
| **Dimensioni** | 1050 x 1950 mm |
| **Altezza** | 2300 mm |
| **Peso** | 560 Kg |
| **Valvola di sicurezza** | Válvula de alivio |
| **Supporto sollevamento muletto** | Incluido |

### FILTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **Tipologia filtro primario** | Estrella |
| **Superficie filtrante** | 110000 cm2 |
| **Classe filtrazione EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Poliéster |
| **Sistema Pulizia filtro** | SE Sacudidor de filtro eléctrico |

# DOTAZIONI

### PANEL DE CONTROL
Panel de control eléctrico, implementable con funciones adicionales

### VACUÓMETRO
Vacúmetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

### CABLE DE ALIMENTACIÓN

### ENCHUFE
Enchufe industrial de 4 polos

### RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

### RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

### CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado



### EFECTO CICLÓNICO
Boca de aspiración tangencial y Ciclón

### PRV
Válvula de seguridad

### SE
Sacudidor filtro eléctrico

# OPCIONES

## SISTEMAS DE LIMPIEZA DE FILTROS DISPONIBLES

### SP
Sacudidor cartuchos par contra corriente de aire

### PSC
Sacudidor filtro neumático semiautomático

### COM
Compresor a bordo
Compresor instalado por la parte trasera

## MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

### HEPA 14
Filtro absoluto (EN 1822)
110.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio

### PTFE
Filtro PTFE (M clase EN 60335-2-69)

### NOMEX
Filtro resistente a 250° Celsius

### MTF
Filtro Teflon (M clase EN 60335-2-69)

### ANT M
Filtro antiestático (M clase EN 60335-2-69)

### PTFE ANT
Filtro antiestático PTFE (M clase EN 60335-2-69)

# ESTRUCTURA Y OPCIONES

### 60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

### GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

### CERTIFICACIÓN ATEX

### VÁLVULA ANTIDEFLAGRANTE
Válvula que contiene la llama y el sobrepresión generado por una posible explosión.

### PANEL DIRECCIONAL DE EXPLOSIÓN
Dispositivo de escape diseñado para romperse a un determinado presión y liberar la presión explosiva en un área segura
Panel direccional de explosión

### GX
Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á

### BX
Contenedor en acero INOX AISI 304

# FIJACIONES

### P12348
**KIT POLVO Ø 70MM**
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 70 mm de diámetro