

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LISIÈRES, EMBALLAGE ET OEM

AS 150

ASPIRATEUR DE DÉCHETS POUR LES CHUTES ET LES REBUTS DE PRODUCTION



POTENZA
1,6 kW - 2,2 HP



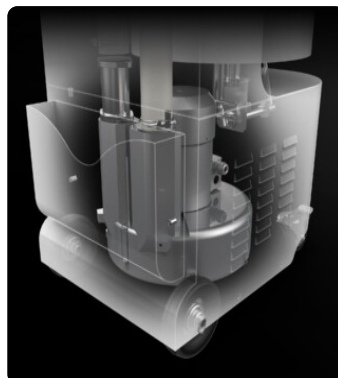
APPLICAZIONE
Déchets encombrants et déblais



CAPACITA'
120Lt

VANTAGGI

- Aspirazione dei rifiuti voluminosi e dei tagli
- Grande capacità di raccolta
- Può essere installato direttamente sulle linee di produzione
- Hublot per il controllo del livello di riempimento

HIGHLIGHTS

UNITÀ D'ASPIRAZIONE

L'unità d'aspirazione è una turbina a canale laterale con un accoppiamento diretto tra il motore e la ruota. La turbina è equipaggiata con una valvola di sicurezza che garantisce un funzionamento continuo, senza manutenzione. Un silenzioso metallico è incluso di serie, garantendo un basso livello sonoro.


SAC DI RACCOLTA DEL FILTRO

Filtro in poliestere a sacco per la raccolta del materiale che compattava i materiali sul fondo, permettendo così l'aspirazione di grandi quantità di materia.


UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale è raccolto nella grande camera a vuoto in acciaio verniciato, facile da spostare grazie alle sue 4 ruote robuste.


PORTA D'ISPEZIONE DEL LIVELLO DI REMPIMENTO

Una finestra di ispezione permette di verificare la quantità di materiale all'interno del contenitore senza dover aprire il coperchio superiore.

DONNÉES TECHNIQUES
MOTORE

Tipologie	Turbine a canale laterale
Potenza	1,6 kW - 2,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	190 mBar
Massima portata d'aria	280 m ³ /h
Classe di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	64 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier
Capacità	120 Lt
Dimensioni	510 x 590 mm
Altezza	1440 mm
Peso	66 Kg
Valvola di sicurezza	Soupape de sûreté à vide

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sac
Media	Polyester

DOTAZIONI



CÂBLE D'ALIMENTATION



PRISE
Prise industrielle à 4 broches



ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré



ROUES
Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



PRV
Soupape de sécurité casse-vidé

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60^{Hz}

60 HZ
Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



GRD
Mise à la terre



TX
Chambre, Cuve et Structure en acier INOX AISI 304