

INDUSTRIESAUGER FÜR RÜCKSTÄNDE BEI OEM, VERPACKUNGS- UND PRODUKTIONSLINIEN

AS 220

INDUSTRIESAUGER FÜR ABFÄLLE UND WERKSTÜCKPRODUKTION



POTENZA
2,2 kW - 3 HP




APPLICAZIONE
Sperrmüll und Späne



CAPACITA'
120Lt

VANTAGGI

- Aspirazione di sfridi e ritagli voluminosi
- Große Aufnahmekapazität
- Kann direkt an Produktionslinien installiert werden
- Bullauge zur Füllstandskontrolle

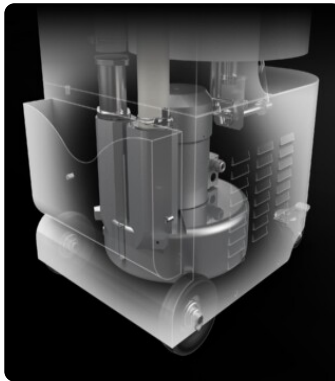HIGHLIGHTS

ABSAUGEINHEIT

Die Ansauganlage ist eine Seitenkanalturbine mit einer Direktkupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Turbine ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Turbine ist standardmäßig mit einem Metallschalldämpfer ausgestattet, der für einen niedrigen Geräuschpegel sorgt.


FILTERSAMMELSACK

Polyesterfilter mit Beutel zum Sammeln von Material, der das Material am Boden verdichtet, sodass große Mengen an Material abgesaugt werden können.


SAMMELEINHEIT

Das Material wird in der großen Kammer des Saugers aus lackiertem Stahl gesammelt, die dank der vier robusten Räder einfach bewegt werden kann.


FÜLLSTANDS-INSPEKTIONSTÜR

Ein Inspektionsfenster ermöglicht es Ihnen, die Materialmenge im Inneren des Behälters zu überprüfen, ohne den oberen Deckel öffnen zu müssen.

TECHNISCHE DATEN
MOTORE

Tipologie	Seitenkanalturbine
Potenza	2,2 kW - 3 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	210 mBar
Massima portata d'aria	320 m3/h
Classe di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	64 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Stahlbehälter
Capacità	120 Lt
Dimensioni	600 x 500 mm
Altezza	1440 mm
Peso	70 Kg
Valvola di sicurezza	Vakuum-Überdruckventil

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sack
Media	Polyester

DOTAZIONI



STROMKABEL



4-POLIGER INDUSTRIESTECKER



RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem
Industriestahl



PRV
Eingebautes Überdruckventil

OPTIONEN


STRUKTUR UND OPTIONEN

60^{Hz}

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit
dem Sauger



GRD
Erdung



TX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A), Gehäuse
und Struktur