

ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

AS 085

ASPIRATOARE PENTRU RESTURI ȘI DEȘEURI DE PRODUCȚIE



POTENZA
0,85 kW - 1,2 HP




APPLICAZIONE
Deșeurii voluminoase și
resturi



CAPACITA'
120Lt

VANTAGGI

- Aspirarea resturilor voluminoase și a tăieturilor
- Poate fi instalat direct pe liniile de producție
- Capacitate mare de colectare
- Orificiu pentru controlul nivelului de umplere

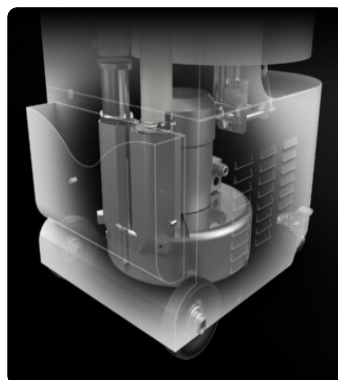HIGHLIGHTS

ASPIRING UNITĂ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.


SAC DE COLECTARE A FILTRULUI

Filtru cu sac din poliester pentru colectarea materialului care compactează materialul în partea inferioară, permițând astfel aspirarea unor cantități mari de material


UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul camerei mari de vid din oțel vopsit, care este ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.


UȘĂ DE INSPECȚIE A NIVELULUI

O fereastră de inspecție permite verificarea cantității de material din recipient fără a fi necesară deschiderea capacului superior

DATE TEHNICE
MOTORE

Tipologie	Turbină cu canal lateral
Potența	0,85 kW - 1,2 HP
Frecvența	50/60 Hz
Voltaj	400 V
Vuoto in continuo	160 mBar
Massima portata d'aria	150 m3/h
Clase di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	64 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Container din oțel
Capacitate	120 Lt
Dimensioni	510 x 590 mm
Altezza	1440 mm
Peso	58 Kg
Valvola di sicurezza	Supapă de reducere a vidului

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sac
Media	Poliester

DOTAZIONI



CABLU DE ALIMENTARE



CONECTOR

Conector industrial cu 4 pini



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcare cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



PRV

Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}


60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



GRD

Pregătire



TX

Coș, cameră și cadru din oțel inoxidabil AISI 304