

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

M70 OIL P

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE ACEITE Y VIRUTAS



Guarda il video!



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Mezcla de aceites,
lubricantes y virutas

VANTAGGI

- Filtra y reutiliza los aceites lubricantes y de corte
- Posibilidad de aspiración y descarga simultánea del líquido
- Recogida de líquidos y gestión de virutas simplificadas
- Robusta construcción de acero pintado

HIGHLIGHTS

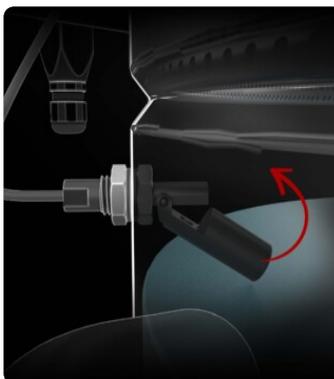

UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.



UNIDAD DE SEPARACIÓN

El líquido recogido pasa a través de una cestilla con rejilla, que atrapa las virutas y simplifica su eliminación. De este modo, incluso las partículas sólidas más pequeñas pueden separarse, haciendo que el líquido filtrado sea apto para su reutilización.



FLOTADOR DE SEGURIDAD

Una sonda de nivel eléctrica interrumpe inmediatamente la aspiración cuando el líquido supera un determinado nivel de llenado en el recipiente, protegiendo la unidad de aspiración.




VÁLVULA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una válvula de bola en el fondo del recipiente permite drenar fácilmente los líquidos recogidos por gravedad.

DATOS TÉCNICOS

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	By-pass	Bocca aspirante	50 Ø mm	Filtro aggiuntivo	Filtro antiespuma
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP	Sistema di raccolta	Contenedor de acero		
Frequenza	50/60 Hz	Capacità solido	40 lt		
Voltaggio	230 V	Capacità liquido	70 lt		
Vuoto in continuo	250 mBar	Sistema di scarico liquidi	Bomba de descarga		
Massima portata d'aria	380 m3/h	Tempo di aspirazione	70/18 lt/sec		
Livello di rumorosità	70 dB(A)	Tempo di scarico	70/26 lt/sec		
		Dimensioni	565 x 770 mm		
		Altezza	1210 mm		
		Peso	50 Kg		
		Separazione solido	Cesta de rejilla		

DOTAZIONI



DEFLECTOR

Deflector interno para proteger el filtro



CARTUCHO DE ACEITE

Cartucho antiaceite para protección del motor



TUBO DE DRENAJE DE LÍQUIDOS



FLOTADOR ELÉCTRICO

Sistema que detiene automáticamente la aspiración cuando se alcanza el nivel máximo



ASA DE EMPUJE



ENCHUFE TIPO SHUKO



VACUÓMETRO

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



CABLE DE ALIMENTACIÓN



RUEDA CON FRENO

Rueda con freno integrado



RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero pintado

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60  **HZ**

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz



MANGUERA CON PISTOLA DE DESCARGA



PUMP
Bomba para vaciado continuo

Bomba sumergida para
descarga continua



BX
Contenedor en acero INOX AISI 304



GX
Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á

FIJACIONES



P12351
KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 40MM.
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



P12352
KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 50MM.
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



P12354
KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 40MM
Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 40 mm de diámetro



P12355
KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 50MM
Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro