ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

M70 OIL

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE ACEITE Y VIRUTAS

Guarda il video!

POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP

APPLICAZIONE
Mezcla de aceites, lubricantes y virutas

VANTAGGI

- Filtra y reutiliza los aceites lubricantes y de corte
- Recogida de líquidos y gestión de virutas simplificadas
- Posibilidad de aspiración y descarga simultánea del líquido
- Robusta construcción de acero pintado

HIGHLIGHTS

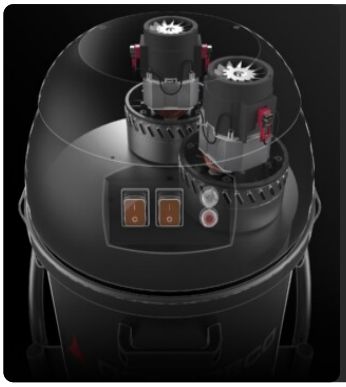

UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.

UNIDAD DE SEPARACIÓN

El líquido recogido pasa a través de una cestilla con rejilla, que atrapa las virutas y simplifica su eliminación. De este modo, incluso las partículas sólidas más pequeñas pueden separarse, haciendo que el líquido filtrado sea apto para su reutilización.

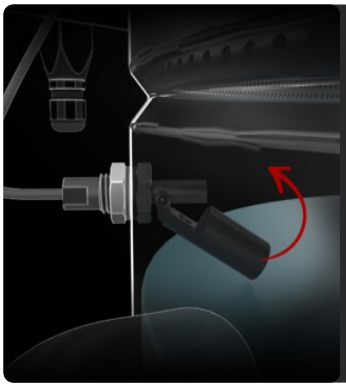

FLOTADOR DE SEGURIDAD

Una sonda de nivel eléctrica interrumpe inmediatamente la aspiración cuando el líquido supera un determinado nivel de llenado en el recipiente, protegiendo la unidad de aspiración.

VÁLVULA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una válvula de bola en el fondo del recipiente permite drenar fácilmente los líquidos recogidos por gravedad.

DATOS TÉCNICOS

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	70 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	70 lt
Sistema di scarico liquidi	Tubería de descarga
Tempo di aspirazione	70/18 lt/sec
Dimensioni	565 x 770 mm
Altezza	1210 mm
Peso	48 Kg
Separazione solido	Cesta de rejilla

FILTRAZIONE

Filtro aggiuntivo	Filtro antiespuma

DOTAZIONI



DEFLECTOR
Deflector interno para proteger el filtro

CARTUCHO DE ACEITE
Cartucho antiaceite para protección del motor

TUBO DE DRENAJE DE LÍQUIDOS

FLOTADOR ELÉCTRICO
Sistema que detiene automáticamente la aspiración cuando se alcanza el nivel máximo

ASA DE EMPUJE

ENCHUFE TIPO SHUKO

VACUÓMETRO
Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

CABLE DE ALIMENTACIÓN

RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

MANGUERA CON PISTOLA DE DESCARGA

PUMP
Bomba para vaciado continuo

Bomba sumergida para descarga continua

BX
Contenedor en acero INOX AISI 304

GX
Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á

FIJACIONES

P12351
KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 40MM.
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro

P12352
KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 50MM.
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro

P12354
KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 40MM
Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 40 mm de diámetro

P12355
KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 50MM
Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro