ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

RAM OIL 280 MP

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS CNC

Guarda il video!

POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP

APPLICAZIONE
Mezcla de aceites, lubricantes y virutas

VANTAGGI

- Filtra y reutiliza los aceites lubricantes y de corte
- Recogida simplificada de líquidos y gestión de virutas
- Aspiración y descarga simultáneas del líquido filtrado
- Robusta construcción de acero pintado

HIGHLIGHTS

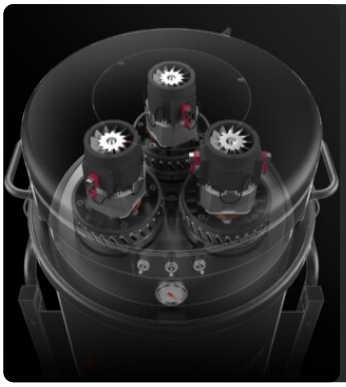

UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión es proporcionada por 3 motores by-pass controlados por un único interruptor que les permite arrancar secuencialmente evitando picos de corriente. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.

UNIDAD DE FILTRACIÓN

El líquido recogido pasa a través de un filtro PPL lavable con una eficacia de 150µ y una cestilla con rejilla, que atrapan las virutas y simplifican su eliminación. De este modo, se pueden separar incluso las partículas sólidas más pequeñas, lo que hace que el líquido filtrado sea apto para su reutilización.

BOCA GIRATORIA 360

Entrada de material orientable 360°. Garantiza una total libertad de movimiento sin necesidad de desplazar el aspirador.

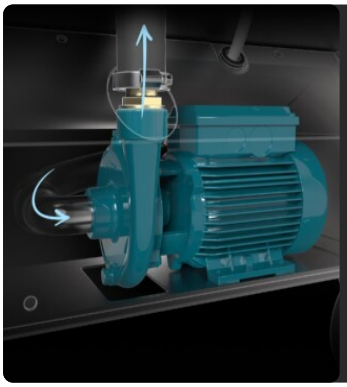

SISTEMA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una bomba eléctrica de inmersión está instalada en el interior del contenedor y permite descargar rápidamente los líquidos aspirados y filtrados. Gracias a la válvula antirretorno, es posible aspirar y descargar al mismo tiempo, sin detener la máquina.

DATOS TÉCNICOS

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	280 lt
Sistema di scarico liquidi	Bomba de descarga
Tempo di aspirazione	280/63 lt/sec
Tempo di scarico	280/60 lt/sec
Dimensioni	700 x 1450 mm
Altezza	1320 mm
Peso	151 Kg
Separazione solido	Cesta de rejilla
Supporto sollevamento muletto	Incluido

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Saco
Media	Polipropileno 150µm

DOTAZIONI

PORTA-ACCESORIOS MAGNÉTICO

P12352 KIT ACEITE Y VIRUTAS
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro

CARTUCHO DE ACEITE
Cartucho antiaceite para protección del motor

MANGUERA CON PISTOLA DE DESCARGA

ASA DE EMPUJE

CABLE DE ALIMENTACIÓN

ENCHUFE
Enchufe industrial de 4 polos

COLGADOR

VACUÓMETRO
Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

BX
Contenedor en acero INOX AISI 304

BIS - ESCOTILLA DE INSPECCIÓN
Escotilla para la inspección y el mantenimiento internos del aspirador

FIJACIONES

P12351
KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 40MM.
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro

P12352
KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 50MM.
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



P12354
KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 40MM
Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 40 mm de diámetro



P12355
KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 50MM
Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro