

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LISIÈRES, EMBALLAGE ET OEM

# UPF 150

## ASPIRATEUR À INTÉGRER DANS LA MACHINE



**POTENZA**  
1,5 kW - 2,2 HP



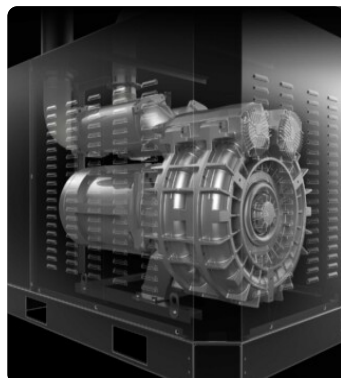
**APPLICAZIONE**  
Poussières, solides et copeaux



**CAPACITA'**  
10Lt

**VANTAGGI**

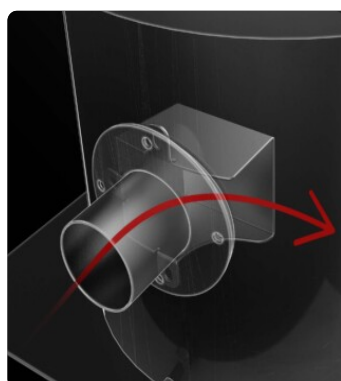
- Récupération constante des déchets de production ou de la poussière
- Compact, pour installation dans des endroits étroits
- Disponible en version horizontale ou verticale
- Facile à entretenir

**HIGHLIGHTS**

**UNITÉ DE SUCTION**

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral certifiée ATEX par le fabricant avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine à canal latéral est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien.


**UNITÉ DE FILTRATION**

La filtration est assurée par un filtre à poches en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une grande surface filtrante, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre encrassé.


**DÉFLECTEUR INTERNE**

La matière aspirée est déviée par un déflecteur protégeant le filtre principal.


**MODULARITÉ**

L'extracteur, conçu pour être installé dans des endroits étroits ou difficiles d'accès, est disponible en version verticale ou horizontale pour répondre aux différents besoins.

**DONNÉES TECHNIQUES**
**MOTORE**

Tipologie	Turbine à canal latéral
Potenza	1,5 kW - 2,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	190 mBar
Massima portata d'aria	280 m3/h
Classe di isolamento	55   F IP
Livello di rumorosità	64 dB(A)

**MACCHINA**

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier inoxydable AISI304
Capacità	10 Lt
Dimensioni	410 x 730 mm
Altezza	550 mm
Peso	42 Kg
Valvola di sicurezza	Soupape de sûreté à vide

**FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Sac
Superficie filtrante	8000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

**60**  **HZ**

**60 HZ**

Disponibile en version 60Hz



**GARANTIE DE 3 ANS**

En achetant le filtre de rechange avec  
l'aspirateur