INDUSTRIESAUGER FÜR RÜCKSTÄNDE BEI OEM, VERPACKUNGS- UND PRODUKTIONSLINIEN

UPF 040

INDUSTRIESAUGER FÜR DIE ABSAUGUNG AN DER MASCHINE

POTENZA
0,4 kW - 0,5 HP

APPLICAZIONE
Stäube, Feststoffe und Späne

CAPACITA'
10Lt

VANTAGGI

- Konstante Rückgewinnung von Produktionsabfällen oder Staub
- Kompakt, für die Installation an engen Stellen
- Erhältlich in horizontaler und vertikaler Bauweise
- Einfach zu warten

HIGHLIGHTS

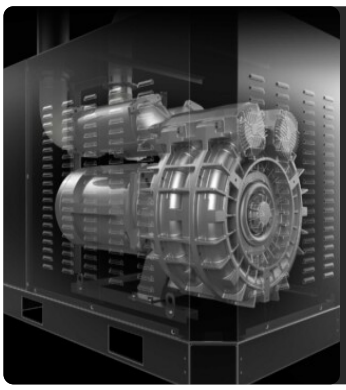

ABSAUGEINHEIT

Die Sauganlage ist eine Seitenkanalverdichter mit direkter Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Seitenkanalverdichter ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet.

FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch einen Polyester-Taschenfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchlass auch bei einem verschmutzten Filter garantiert.

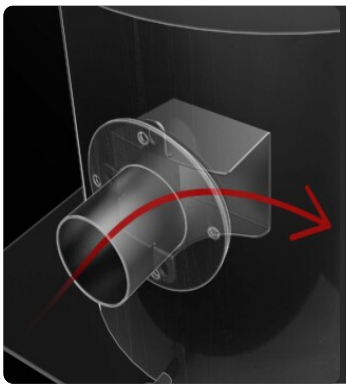

INNENABWEISER

Das angesaugte Material wird durch ein Ablenkblech, das den Hauptfilter schützt, umgeleitet.

MODULARITÄT

Der Absauger, der für die Installation an engen oder schwer zugänglichen Stellen konzipiert ist, ist in vertikaler oder horizontaler Ausführung erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden

TECHNISCHE DATEN

MOTORE

Tipologie	Seitenkanalturbine
Potenza	0,4 kW - 0,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	125 mBar
Massima portata d'aria	80 m3/h
Classe di isolamento	55 | F IP
Livello di rumorosità	64 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Behälter aus rostfreiem Stahl AISI304
Capacità	10 Lt
Dimensioni	410 x 730 mm
Altezza	350 mm
Peso	42 Kg
Valvola di sicurezza	Vakuum-Überdruckventil

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sack
Superficie filtrante	8000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger