

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

RAM OIL 1000 AV

ASPIRADOR DE LODOS Y FANGOS INDUSTRIALES



POTENZA
5,5 kW - 7,5 HP



APPLICAZIONE
Lodos y fangos

VANTAGGI

- Filtra y reutiliza los aceites lubricantes y de corte
- Posibilidad de aspiración y descarga simultánea de líquidos
- Recogida simplificada de líquidos y gestión de virutas
- Robusta construcción de acero pintado

HIGHLIGHTS

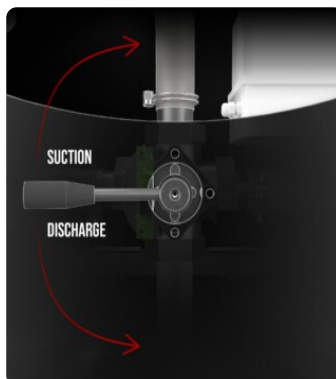

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es una bomba de paletas con un sistema de aspiración especial que genera un vacío de 900 mBar. En este modelo específico, la unidad de bombeo está conectada directamente al motor eléctrico. El sistema está equipado con una válvula de seguridad para garantizar un trabajo continuo con total seguridad.



UNIDAD DE FILTRACIÓN

El líquido recogido pasa a través de un filtro PPL lavable con una eficacia de 150µ y una cestilla con rejilla, que atrapan las virutas y simplifican su eliminación. De este modo, se pueden separar incluso las partículas sólidas más pequeñas, lo que hace que el líquido filtrado sea apto para su reutilización.



SISTEMA DE DESCARGA DE LÍQUIDO

Una práctica palanca situada en la parte trasera del aspirador permite alternar rápidamente entre la aspiración y el vaciado del contenedor. El sistema de flujo inverso utiliza el aire de escape de la turbina, garantizando un funcionamiento eficaz y rápido.



KIT DE ACCESORIOS INCLUIDO

En el equipamiento de serie del aspirador se incluye un completo y funcional kit de accesorios

DATOS TÉCNICOS

MOTORE	
Tipologie	Bomba de lóbulos
Potenza	5,5 kW - 7,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	800 mBar
Massima portata d'aria	300 m3/h
Classe di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	82 dB(A)

MACCHINA	
Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	1000 lt
Sistema di scarico liquidi	Inversión del flujo
Tempo di aspirazione	1000/220 lt/sec
Tempo di scarico	1000/240 lt/sec
Dimensioni	940 X 1650 mm
Altezza	1880 mm
Peso	460 Kg
Separazione solido	Cesta de rejilla

FILTRAZIONE	
Tipologia filtro primario	Saco
Media	Polipropileno 150µm

DOTAZIONI



P12352 KIT ACEITE Y VIRUTAS

Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



CARTUCHO DE ACEITE

Cartucho antiaceite para protección del motor



MANGUERA CON PISTOLA DE DESCARGA



ENCHUFE

Enchufe industrial de 4 polos



COLGADOR



CABLE DE ALIMENTACIÓN



RUEDA CON FRENO

Rueda con freno integrado



RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero pintado

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60  **HZ**

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz



BIS - ESCOTILLA DE INSPECCIÓN
Escotilla para la inspección y el
mantenimiento internos del aspirador

FIJACIONES



P12355
KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 50MM
Kit completo de accesorios específicos para
aplicación de aspiración de aceite y virutas de
50 mm de diámetro