ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

CLEAN AIR 1200

EXTRACTOR DE NIEBLAS ACEITOSAS

POTENZA
0,55 kW

APPLICAZIONE
Niebla aceitosa

VANTAGGI

- 4 etapas de filtración de eficacia progresiva
- Gran caudal de aire para un rendimiento excepcional
- Bajo impacto ambiental y gran ahorro energético
- Compacto y fácil de instalar en cualquier máquina herramienta

HIGHLIGHTS

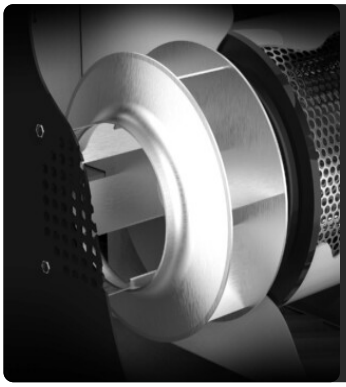

UNIDAD DE SUCCIÓN

Un impulsor de palas invertidas diseñado para generar un potente efecto coalescente transporta silenciosamente el flujo de aire al aspirador.

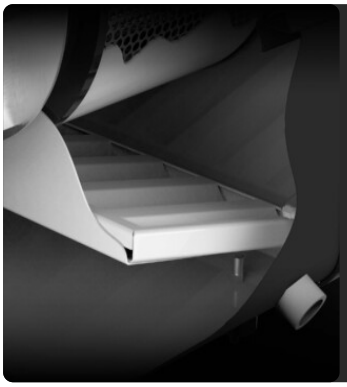

UNIDAD DE PREFILTRADO

El fluido pasa a través de un eficaz prefiltro laberíntico para la eliminación de nieblas gruesas.

UNIDAD DE FILTRACIÓN

Un cartucho especial con una superficie filtrante muy elevada de clase M revestido con una estera de lavado coalescente regenerable captura las microagujas restantes.

SISTEMA DE DESCARGA

El doble sistema de descarga de refrigerante recondensado garantiza un drenaje perfecto y eficaz en cualquier situación de aplicación.

DATOS TÉCNICOS

MOTORE

Tipologie	ventilador eléctrico
Potenza	0,55 kW
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massima portata d'aria	1200 m3/h
Livello di rumorosità	67 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	150 Ø mm
Dimensioni	600 x 1510 mm
Altezza	451 mm
Peso	41 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartucho
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	celulosa

OPCIONES

SISTEMAS DE LIMPIEZA DE FILTROS DISPONIBLES

POST H
Post-Cartucho

PRE H
Pre-Cartucho