ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA POLVOS TÓXICOS Y PELIGROSOS

# COMBO

## ASPIRADOR CON PRESEPARADOR INTEGRADO

**POTENZA**
3,9 kW - 5,2 HP

**APPLICAZIONE**
Polvos tóxicos o peligrosos

**TIPO DI RACCOLTA**
Endless bag

## VANTAGGI

- Aspirador industrial para polvo fino
- Filtro de gran superficie de clase M
- Separador integrado para reducir la carga del filtro primario
- Recogida de doble bolsa sin fin para evitar el contacto con el polvo

## HIGHLIGHTS

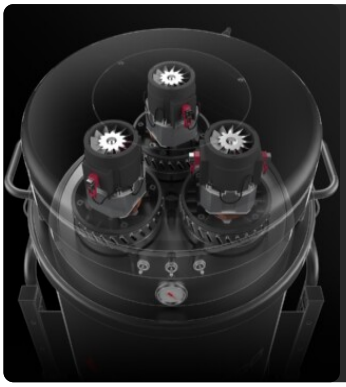

### UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión es suministrada por 3 motores de by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operador controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una carcasa robusta con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.

### UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está asegurada por un filtro de estrella de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obstruido.

### PRESEPARADOR CICLONICO

El material aspirado se recoge en un preseparador integrado con el sistema Endless Bag. De este modo, sólo una pequeña cantidad de partículas más ligeras pasa a través del filtro primario.

### UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un robusto saco en rollo de plástico ajustable de 20 m de longitud. Una vez lleno el saco, sólo hay que sellarlo y retirarlo, sin contacto entre el operario y el material.

## DATOS TÉCNICOS

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologie** | By-pass |
| **Potenza** | 3,9 kW - 5,2 HP |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Voltaggio** | 230 V |
| **Vuoto in continuo** | 250 mBar |
| **Massima portata d'aria** | 570 m3/h |
| **Livello di rumorosità** | 72 dB(A) |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 70 Ø mm |
| **Bocca aspirante in uscita** | 70 Ø mm |
| **Sistema di raccolta** | Endless Bag |
| **Dimensioni** | 1165 x 665 mm |
| **Altezza** | 1510 mm |
| **Peso** | 99 Kg |

### FILTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **Tipologia filtro primario** | Estrella |
| **Superficie filtrante** | 15000 cm2 |
| **Classe filtrazione EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Poliéster |
| **Sistema Pulizia filtro** | Manuel |

# DOTAZIONI

### VACUÓMETRO
Vacúmetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

### CABLE DE ALIMENTACIÓN

### ENCHUFE TIPO SHUKO

### ASA DE EMPUJE



### DEFLECTOR
Deflector interno para proteger el filtro

### RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

### RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

### CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

### LP
Sistema de recogida en rollo continuo Endless Bag

# OPCIONES

## MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

### HEPA 14
Filtro absoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio

### PTFE ANT
Filtro antiestático PTFE (M clase EN 60335-2-69)

### ANT M
Filtro antiestático (M clase EN 60335-2-69)

### PTFE
Filtro PTFE (M clase EN 60335-2-69)

### MTF
Filtro Teflon (M clase EN 60335-2-69)

## ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ

### 60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

### GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



### GRD
Puesta a tierra

### RC SCHUKO
Control remoto desde herramientas eléctricas (MAX 2000 W)

# FIJACIONES

## P13638

**STARTER KIT Ø 40MM**

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro

## P12350

**STARTER KIT Ø 50MM**

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro

## P13640

**KIT POLVO Ø 40MM**

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro

## P12348

**KIT POLVO Ø 50MM**

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 50 mm de diámetro