ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA RECORTES, ENVASES Y OEM

# SWAN 085

## ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA POLVO FINO

**POTENZA**
0,85 kW - 1,2 HP

**APPLICAZIONE**
Polvos tóxicos o peligrosos

**CAPACITA'**
35Lt

## VANTAGGI

- Aspiración de polvo fino en entornos exigentes como el alimentario y el farmacéutico
- Conforme a GMP
- Disponible filtración progresiva multietapa
- Compacto y fácil de mantener

## HIGHLIGHTS

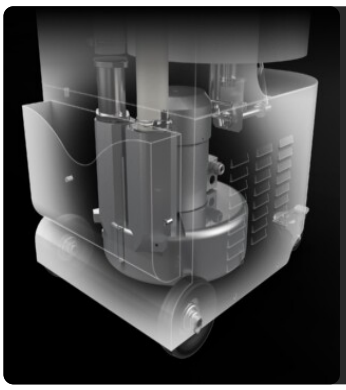

### UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con un acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.

### UNIDAD DE FILTRACIÓN

La entrada tangencial facilita la deposición del material aspirado en el contenedor gracias al efecto ciclónico. La filtración está garantizada por un filtro de estrella de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obstruido.

### SISTEMA DE LIMPIEZA DE FILTRO

Un sacudidor de filtro manual ergonómico permite limpiar el filtro fácil y rápidamente, eliminando el polvo y los residuos de la superficie del filtro.

### UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge en un gran contenedor de acero barnizado.

## DATOS TÉCNICOS

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologie** | Turbina de canal lateral |
| **Potenza** | 0,85 kW - 1,2 HP |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Voltaggio** | 400 V |
| **Vuoto in continuo** | 160 mBar |
| **Massima portata d'aria** | 150 m3/h |
| **Classe di isolamento** | 55 \| F IP |
| **Livello di rumorosità** | 64 dB(A) |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 80 Ø mm |
| **Sistema di raccolta** | Contenedor de acero |
| **Capacità** | 35 Lt |
| **Dimensioni** | 750 x 500 mm |
| **Altezza** | 1600 mm |
| **Peso** | 75 Kg |
| **Valvola di sicurezza** | Válvula de alivio |

### FILTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **Tipologia filtro primario** | Estrella |
| **Superficie filtrante** | 15000 cm2 |
| **Classe filtrazione EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Poliéster |
| **Sistema Pulizia filtro** | Manuel |

## DOTAZIONI

### ENCHUFE
Enchufe industrial de 4 polos

### VACUÓMETRO
Vacúometro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

### CABLE DE ALIMENTACIÓN

### RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

### RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

### CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado



### EFECTO CICLÓNICO
Boca de aspiración tangencial y Ciclón

### PRV
Válvula de seguridad

## OPCIONES

## SISTEMAS DE LIMPIEZA DE FILTROS DISPONIBLES

### SP
Sacudidor cartuchos par contra corriente de aire

## MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

### HEPA 14
Filtro absoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio

### PTFE ANT
Filtro antiestático PTFE (M clase EN 60335-2-69)

### PTFE
Filtro PTFE (M clase EN 60335-2-69)

### NOMEX
Filtro resistente a 250° Celsius

### MTF
Filtro Teflon (M clase EN 60335-2-69)



### ANT M
Filtro antiestático (M clase EN 60335-2-69)

## ESTRUCTURA Y OPCIONES

### 60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

### GRD
Puesta a tierra

### BX
Contenedor en acero INOX AISI 304

### GX
Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á

### GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

### TX
Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304

# FIJACIONES

## P12350

**STARTER KIT Ø 50MM**

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro

## P11887

**KIT WET & DRY Ø 50MM**

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro