

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA RECORTES, ENVASES Y OEM

AS 220

ASPIRADOR DE VIRUTAS PARA RECORTES Y DESECHOS DE PRODUCCIÓN



POTENZA
2,2 kW - 3 HP



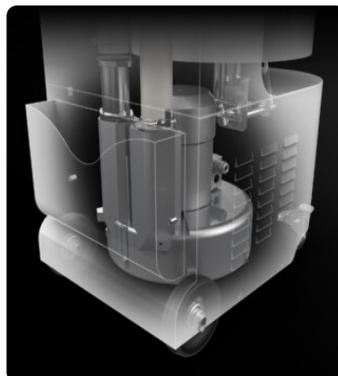
APPLICAZIONE
Residuos voluminosos y
recortes



CAPACITA'
120Lt

VANTAGGI

- Aspiración de restos y recortes voluminosos
- Gran capacidad de recogida
- Se puede instalar directamente en líneas de producción
- Visor para el control del nivel de llenado

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con un acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.


BOLSA DE RECOGIDA FILTRANTE

Filtro de bolsa de poliéster para la recogida de material que compacta el material en la parte inferior, permitiendo así la aspiración de grandes cantidades de material


UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge en el interior de la gran cámara de aspiración de acero barnizado, fácil de desplazar gracias a las 4 robustas ruedas.


PUERTA DE INSPECCIÓN DE NIVEL

Una ventana de inspección permite comprobar la cantidad de material que hay dentro del contenedor sin tener que abrir la tapa superior

DATOS TÉCNICOS
MOTORE

Tipologie	Turbina de canal lateral
Potenza	2,2 kW - 3 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	210 mBar
Massima portata d'aria	320 m3/h
Classe di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	64 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità	120 Lt
Dimensioni	600 x 500 mm
Altezza	1440 mm
Peso	70 Kg
Valvola di sicurezza	Válvula de alivio

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Saco
Media	Poliéster

DOTAZIONI



CABLE DE ALIMENTACIÓN



ENCHUFE
Enchufe industrial de 4 polos



RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado



RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado



PRV
Válvula de seguridad

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60^{Hz}

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



GRD
Puesta a tierra



TX
Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304