

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA RECORTES, ENVASES Y OEM

AS 400

ASPIRADOR DE VIRUTAS POTENTE PARA RECORTES Y DESECHOS DE PRODUCCIÓN



POTENZA
4 kW - 5,5 HP



APPLICAZIONE
Residuos voluminosos y
recortes




CAPACITA'
215Lt

VANTAGGI

- Aspiración de restos y recortes voluminosos
- Gran capacidad de recogida
- Se puede instalar directamente en líneas de producción
- Visor para el control del nivel de llenado

HIGHLIGHTS

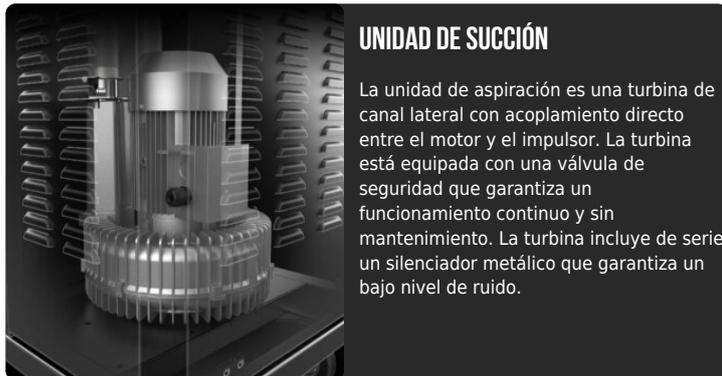

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.



BOLSA DE RECOGIDA FILTRANTE

Filtro de bolsa de poliéster para la recogida de material que compacta el material en la parte inferior, permitiendo así la aspiración de grandes cantidades de material



UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de la gran cámara de aspiración de acero barnizado.



PUERTA DE INSPECCIÓN DE NIVEL

Una ventana de inspección permite comprobar la cantidad de material que hay dentro del contenedor sin tener que abrir la tapa superior

DATOS TÉCNICOS

MOTORE

Tipologie	Turbina de canal lateral
Potenza	4 kW - 5,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	350 mBar
Massima portata d'aria	450 m3/h
Classe di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità	215 Lt
Dimensioni	680 x 1200 mm
Altezza	1370 mm
Peso	100 Kg
Valvola di sicurezza	Válvula de alivio

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Saco
Media	Poliéster

DOTAZIONI



VACUÓMETRO

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



CABLE DE ALIMENTACIÓN



ENCHUFE

Enchufe industrial de 4 polos



RUEDA CON FRENO

Rueda con freno integrado



RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero pintado



PRV

Válvula de seguridad

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES



60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



GRD

Puesta a tierra



BX

Contenedor en acero INOX AISI 304