ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA RECORTES, ENVASES Y OEM

UPF 150

ASPIRADOR DE INTEGRACIÓN EN LA MÁQUINARIA

POTENZA
1,5 kW - 2,2 HP

APPLICAZIONE
Polvos, sólidos y virutas

CAPACITA'
10Lt

VANTAGGI

- Recuperación constante de residuos de producción o polvo
- Compacto, para instalación en lugares estrechos
- Disponible en construcción horizontal y vertical
- Fácil de mantener

HIGHLIGHTS

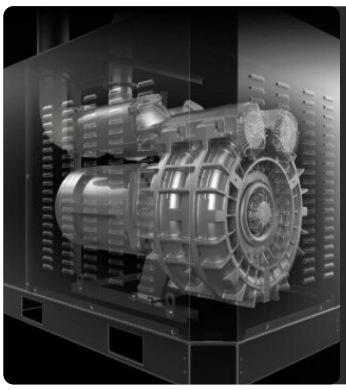

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina de canal lateral está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento.

UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está asegurada por un filtro de bolsa de poliéster de clase M (eficacia de filtración 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obstruido.

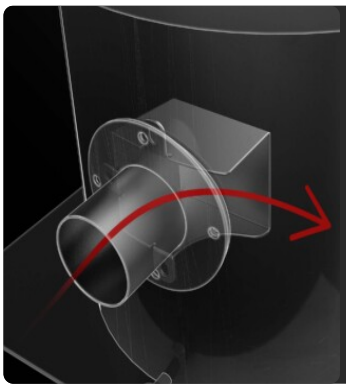

DEFLECTOR INTERNO

El material aspirado es desviado por un deflector que protege el filtro principal.

MODULARIDAD

El extractor, diseñado para instalarse en lugares estrechos o de difícil acceso, está disponible en versión vertical u horizontal para adaptarse a las distintas necesidades.

DATOS TÉCNICOS

MOTORE

Tipologie	Turbina de canal lateral
Potenza	1,5 kW - 2,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	190 mBar
Massima portata d'aria	280 m3/h
Classe di isolamento	55 | F IP
Livello di rumorosità	64 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero inoxidable AISI304
Capacità	10 Lt
Dimensioni	410 x 730 mm
Altezza	550 mm
Peso	42 Kg
Valvola di sicurezza	Válvula de alivio

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Saco
Superficie filtrante	8000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador