

SISTEME DE ASPIRARE CENTRALIZATĂ

PUMA FIX 15 P

ASPIRATOR INDUSTRIAL STAȚIONAR PENTRU SISTEME DE ASPIRAȚIE



Guarda il video!



POTENZA
11 kW - 15 HP



APPLICAZIONE
Pulberi, particule solide și
aerchii



CAPACITA'
175Lt

VANTAGGI

- Turbine puternice cu canal lateral potrivite pentru lucru continuu
- Ușor de manevrat cu stivuitoarea
- Ideal pentru instalarea în sisteme centralizate
- Sistem ciclonic integrat pentru prelungirea duratei de viață a aspiratorului


HIGHLIGHTS

ASPIRING UNITĂ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metallic, care asigură un nivel redus de zgomot.


UNITATE DE FILTRARE

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat în recipient datorită efectului ciclonic. Filtrarea este asigurată de un filtru cartuș din poliester din clasa M (eficiență de filtrare de 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

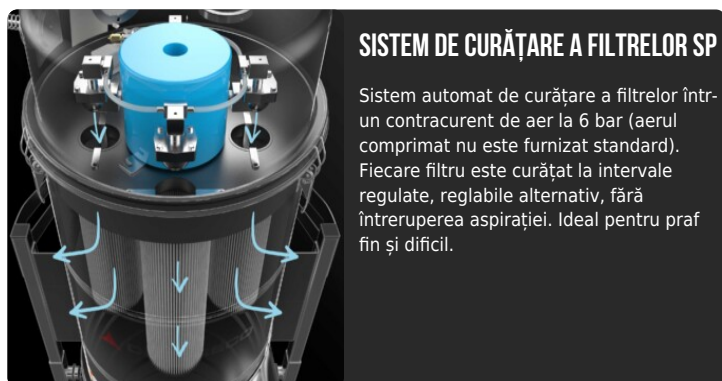
SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile alternativ, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praf fin și dificil.


UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner pentru eliberarea sa. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi deplasat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE
MOTORE

Tipologie	Turbine cu canal lateral
Potența	11 kW - 15 HP
Frecvența	50/60 Hz
Voltaj	400 V
Vuoto în continuu	300 mBar
Massimă portată d'aria	950 m3/h
Clasă de izolare	55 F IP
Nivelul de zgomot	74 dB(A)
Control Remote	Contact liber disponibil
Quadro electric	Inclus

MACCHINA

Bocă aspirantă	100 Ø mm
Sistem de recoltă	Container din oțel
Capacitate	175 Lt
Dimensiuni	840 x 1700 mm
Altețea	1970 mm
Valvula de siguranță	Supapă de reducere a vidului
Supporto sollevamento muletto	Inclus

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	4x Cartușe
Superficie filtrante	120000 cm2
Clasă filtrație EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem Pulizia filtro	SP automat

DOTAZIONI




TABLOU ELECTRIC

Tablou electric, implementabil cu funcții suplimentare



CONECTOR

Conector industrial cu 4 pini



SP

Sistem de curățare a filtrului cu jet invers



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnală când filtrul este infundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



EFFECT CICLONIC

Intrare tangențială + ciclon

OPȚIUNI

SUPPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUTTURA ȘI OPȚIUNILE

60  **HZ**

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



BX

Coș din oțel inox AISI 304



GX

Coș și cameră din oțel inoxidabil AISI 304