


SISTEME DE ASPIRARE CENTRALIZATĂ

DV AIR 800

PRE-SEPARATOR DE FILTRE TELESCOPIC CU DESCĂRCARE LOCALIZATĂ

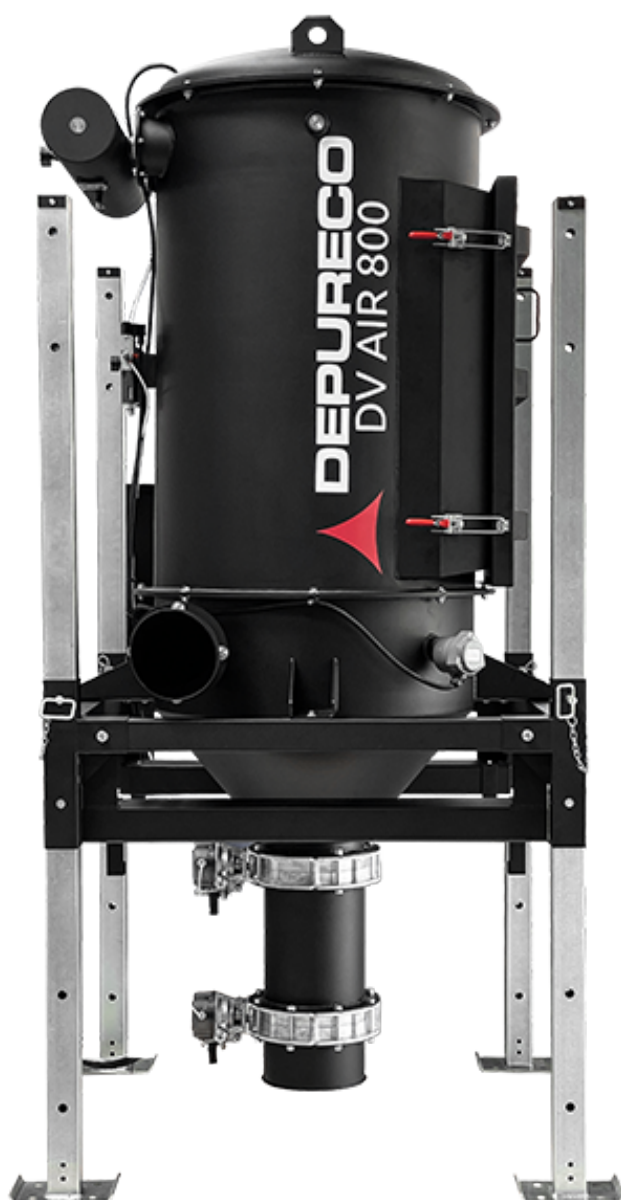

APPLICAZIONE
Pulberi fine, uscate



TIPO DI RACCOLTA
Descărcare direcționată


VANTAGGI

- Eficiență de filtrare foarte ridicată cu sistem automat de curățare
- Cadru telescopic pentru manevrare ușoară
- Întreținere simplă
- Mai multe opțiuni de construcție și de descărcare a materialului disponibile

HIGHLIGHTS

UNITATEA DE FILTRARE

Cartușele de înaltă eficiență din clasa M asigură filtrarea maximă a prafului. O trapă practică facilitează operațiunile de întreținere și înlocuire și evită necesitatea de a îndepărta capacul de deasupra.

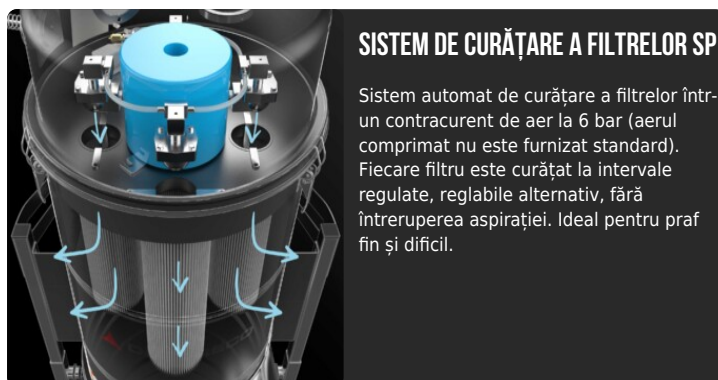
SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile alternativ, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praf fin și dificil.


SISTEM DE EVACUARE PERSONALIZAT

În funcție de cerințele operaționale, se poate instala un sistem de evacuare specific, intermitent sau continuu.


NECESITĂ UNITATE DE ASPIRAȚIE

Această unitate îndeplinește o funcție de filtrare și colectare și necesită cuplarea cu o unitate de aspirare externă.

DATE TEHNICE
MACCHINA

Bocca aspirante in entrata	130
Bocca aspirante in uscita	130 Ø mm
Sistema di raccolta	descărcare canalizat
Dimensioni	1185 x 1195 mm
Altezza	3500 mm
Altezza compatto	2175 mm
Peso	380 Kg
Supporto sollevamento muletto	Inclus

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	4x Cartușe
Superficie filtrante	340000 cm ²
Clase filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistema Pulizia filtro	SP automat

DOTAZIONI




TABLOU ELECTRIC

Tablou electric, implementabil cu funcții suplimentare



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



STR

Patru picioare pentru descărcare într-o pungă mare



SUPAPĂ DE ALIMENTARE CU AER COMPRESAT

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE




GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul




DESCĂRCARE CU PALET CONTRABALANSAȚ

Materialul este evacuat automat de fiecare dată când aspirația este oprită.




SISTEM DE EVACUARE CU SUPAPĂ FLUTURE

Sistem manual de evacuare intermitentă cu supapă fluture
Valva fluture de descărcare manuală




DESCĂRCARE PNEUMATICĂ DUBLĂ CU SUPAPE FLUTURE

Sistem cu supape care se deschid alternativ pentru a permite materialului să fie descărcat și pentru a menține în același timp un vid. Supapă cu fluture electro-pneumatică ATEX



DESCĂRCARE DUBLĂ CU GHILOTINE ELECTROPNEUMATICE

Sistem cu ghilotine care se deschid alternativ pentru a permite evacuarea materialului și menținerea vidului în același timp.



DESCĂRCAREA PRIN SUPAPA ROTATIVĂ

Supapa se rotește continuu, permițând evacuarea constantă și uniformă a materialului aspirat. Supapă rotativă pentru descărcare continuă a buncului



SENZOR DE NIVEL ROTATIV

Senzor cu paletă rotativă care trimite un semnal pentru a opri imediat aspirația atunci când recipientul este plin