ACCESSOIRES

SFC 450
SÉPARATEUR FILTRANT AVEC CONTENEUR

APPLICAZIONE
Poudres fines, sèches

CAPACITA'
65Lt

VANTAGGI

- Très haute efficacité de filtration
- Récipient pratique à décrochage pour la gestion du matériel aspiré
- Entretien simple

HIGHLIGHTS

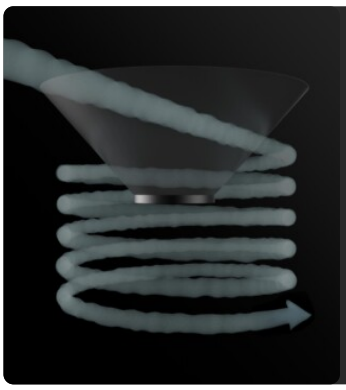

EFFET CYCLONIQUE

L'entrée tangentielle facilite le dépôt de la matière aspirée grâce à l'effet cyclonique.

UNITÉ DE FILTRATION

L'entrée tangentielle facilite le dépôt du matériau aspiré dans le récipient grâce à l'effet cyclonique. La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer le filtre facilement et rapidement, en éliminant la poussière et les débris de la surface du filtre.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un conteneur peint muni d'une poignée pour le libérer. Grâce aux 4 roues pivotantes robustes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

DONNÉES TECHNIQUES

MACCHINA

Bocca aspirante in entrata	80
Bocca aspirante in uscita	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier
Capacità	65 Lt
Dimensioni	450 x 450 mm
Altezza	1514 mm

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Étoile
Superficie filtrante	24000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester antistatique

DOTAZIONI

SP
Décolmatage cartouches par injection air réseau air comprimé

ACCOMPAGNEMENT

P00277
RÉDUCTION EN ACER Ø 80/40MM
Réduction pour flexible en acier galvanisé diam 80/40

P00278
RÉDUCTION EN ACIER Ø 80/50MM
Réduction pour flexible en acier galvanisé diam 80/50

P10867
RÉDUCTION EN ACIER Ø 70/40MM
Réduction pour flexible en acier galvanisé diam 70/40

P10866
RÉDUCTION EN ACIER Ø 70/50MM
Réduction pour flexible en acier galvanisé diam 70/50