ZUBEHÖR

SFT 450
TRICHTER-FILTERABSCHEIDER

APPLICAZIONE
Feine und trockene Stäube

TIPO DI RACCOLTA
Geleitete Entleerung

VANTAGGI

- Sehr hohe Filtrationseffizienz
- Automatische Reinigung der Filter durch integrierte Luftumkehr
- Einfache Wartung
- Verschiedene Optionen für das Materialabwurfsystem verfügbar

HIGHLIGHTS

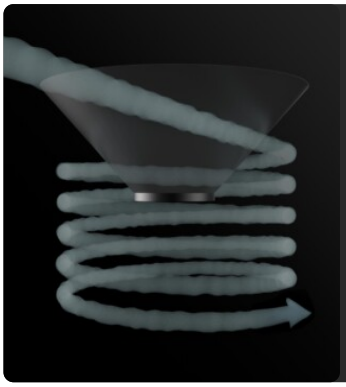

ZYKLONEFFEKT

Der tangentiale Einlass erleichtert die Ablagerung des angesaugten Materials aufgrund des Zykloneffekts.

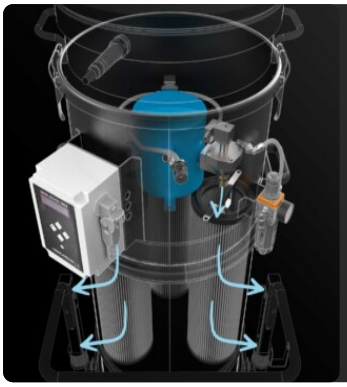

SP FILTER REINIGUNGS SYSTEM

Automatisches Filterreinigungssystem im Gegenstrom mit 6 bar Luft (Druckluft nicht im Lieferumfang enthalten). Jeder Filter wird in regelmäßigen, einstellbaren Intervallen gereinigt, ohne den Saugbetrieb zu unterbrechen. Ideal für feinen und schwierigen Staub.

FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch Polyesterpatronen der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchgang auch bei verschmutzten Filtern garantieren.

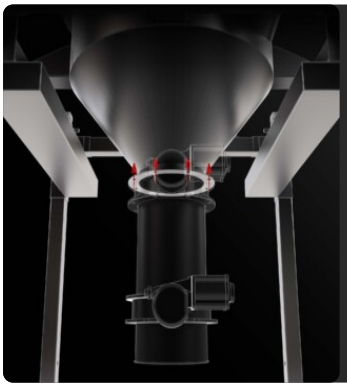

MASSGESCHNEIDERTES ENTLADUNGSSYSTEM

Je nach betrieblichen Anforderungen kann ein spezielles, intermittierendes oder kontinuierliches Evakuierungssystem installiert werden.

TECHNISCHE DATEN

MACCHINA

Bocca aspirante in entrata	80
Bocca aspirante in uscita	70 Ø mm
Sistema di raccolta	kanalisierte Entladung
Dimensioni	450 x 450 mm
Altezza	1514 mm

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Patrone
Superficie filtrante	90000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester Antistatisch
Sistema Pulizia filtro	Automatisch SP

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

ENTLADUNG MIT GEGENGEWICHT
Das Material wird automatisch entladen, sobald die Absaugung gestoppt wird.

ENTLÜFTUNG MIT DROSSELKLAPPE
Manuelles intermittierendes Entlüftungssystem mit Drosselklappe
Manuelle Enteleerungsklappe



DOPPEL ELEKTROPNEUMATISCHES AUSLASSVENTIL
System mit Ventilen, die sich abwechselnd öffnen, um das Material abzulassen und gleichzeitig das Vakuum aufrechtzuerhalten.
Doppel elektropneumatisches Auslassventil
ATEX



DOPPELAUSLASS MIT ELEKTROPNEUMATISCHEN SCHIEBERN
System mit Schiebern, die sich abwechselnd öffnen, um das Material abzulassen und gleichzeitig das Vakuum aufrechtzuerhalten.



AUSLASS MIT DREHVENTIL
Das Ventil dreht sich kontinuierlich und ermöglicht so einen konstanten und gleichmäßigen Auslass des angesaugten Materials.
Zellenradschleuse

ROTATIONS-FÜLLSTANDSENSOR
Sensor mit rotierender Schaufel, der bei vollem Behälter ein Signal sendet, um die Absaugung sofort zu unterbrechen