ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

XM 35 FP

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LE TRAITEMENT DES SURFACES

POTENZA
2,6 - 3,5

APPLICAZIONE
Poussières toxiques ou dangereuses

TIPO DI RACCOLTA
Endless bag

VANTAGGI

- Conçu pour les poudres fines dans les applications de traitement de surface
- Nettoyage automatique intégré du filtre
- Châssis télescopique pour faciliter le transport
- Grand récipient pour la collecte du matériau aspiré

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

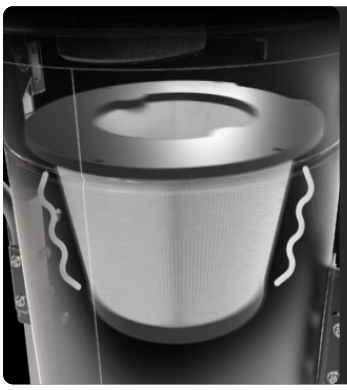

UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est assurée par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtrage de 1 micron) avec une surface de filtrage élevée, ce qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale. Un système de nettoyage par vibration permet au filtre de rester efficace même lors de longues sessions de travail.

PRISE POUR OUTIL ÉLECTRIQUE

Une prise 24VAC permet de brancher des outils électriques portatifs et d'allumer et d'éteindre l'aspirateur à distance.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un conteneur peint muni d'une poignée pour le libérer. Grâce aux 4 roues pivotantes robustes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 - 3,5
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Massimo vuoto mmH2O	250 mmH2O
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)
Controllo Remoto	Prise pour outil électrique

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier
Capacità	45 Lt
Dimensioni	585 x 545 mm
Altezza	1395 mm
Peso	45 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartouche
Superficie filtrante	35000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester revêtu de PTFE
Sistema Pulizia filtro	Vibro

DOTAZIONI

RC SCHUKO
Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)

INDICATEUR DE BRANCHEMENT DU FILTRE
Indicateur lumineux de colmatage ou de remplacement du filtre

CÂBLE D'ALIMENTATION

PRISE DE TYPE SHUKO

POIGNÉE DE POUSSÉE

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

HEPA 13
Filtre absolu (EN 1822)
35.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H13 (EN 1822)
Fibres de verre

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ
Disponible en version 60Hz

GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

AB
Panier pour accessoires

GRD
Mise à la terre

ACCOMPAGNEMENT

P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre

P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

P13640
KIT POUSSIERE Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre

P12348
KIT POUSSIERE Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre