


# X-FLOOR

## ASPIRATORE INDUSTRIALE PER POLVERI PERICOLOSE



# ASPIRATORE INDUSTRIALE CERTIFICATO PER POLVERI PERICOLOSE

Gli aspiratori industriali XFloor 3 H sono la soluzione ideale per rimuovere in sicurezza polveri tossiche e nocive. I loro avanzati sistemi di filtrazione catturano anche le particelle più piccole e pericolose, proteggendo gli operatori durante le loro mansioni. Oltre all'elevata capacità di filtrazione, la struttura robusta e un sistema di raccolta sicuro riducono ulteriormente il rischio di esposizione e assicurano il rispetto delle normative.

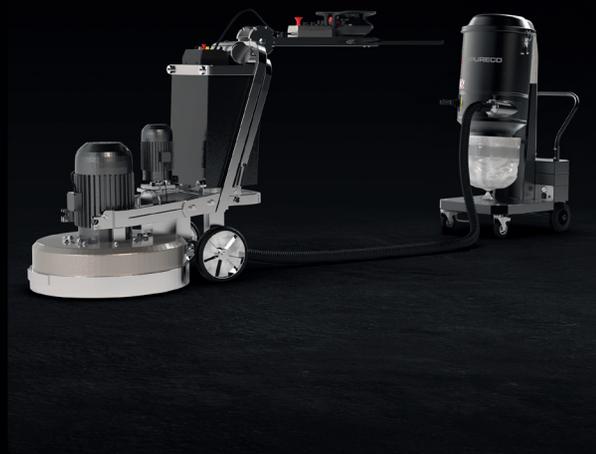

Rimozione efficace delle polveri pericolose



Massima sicurezza per gli operatori



Design compatto e user-friendly

## SICUREZZA CERTIFICATA

Depureco ha a cuore la sicurezza di chi utilizza i suoi prodotti: per questo si impegna a certificare i suoi aspirapolvere attraverso enti terzi per garantire i più alti standard di qualità e sicurezza.




**CERTIFICAZIONE DI ENTE TERZO**  
IEC 60335-2-69:2021 ANNEX AA

Gli aspiratori XFLOOR H sono stati certificati per l'aspirazione sicura di polveri di classe H, secondo la **norma IEC 60335-2-69:2021 ANNEX AA**, garantendo la massima sicurezza nella gestione delle polveri pericolose. Questa certificazione garantisce la conformità a severi standard di filtrazione ed efficienza, proteggendo sia l'ambiente di lavoro che gli operatori dall'esposizione alle polveri.

## ENDLESS BAG

Lavora in sicurezza e tieni le polveri pericolose sotto controllo con il sistema di raccolta Endless Bag Depureco. Il sacco continuo sigilla la polvere raccolta, garantendo uno smaltimento pratico e senza rischi.

### COME FUNZIONA?

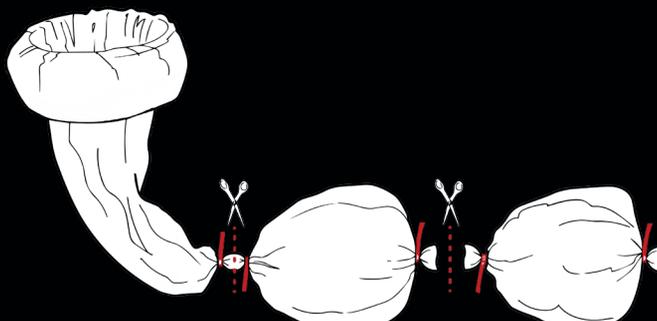

3,9 Kw  
**POTENZA**

24.000 cm<sup>2</sup>  
**FILTRO**

Endless bag  
**CAPACITÀ**

**FILTRO STANDARD CLASSE M**



Superficie filtrante  
24.000 cm<sup>2</sup>


**H14 FILTRO HEPA**  
(Aspiratori certificati per polveri di classe H)



28.000 cm<sup>2</sup>

**TELAIO TELESCOPICO OPZIONALE**

Sistema telescopico per ridurre l'altezza dell'aspiratore.



**3 POTENTI MOTORI BY-PASS**

230V | 50/60 Hz  
Vuoto in continuo= 250 mBar  
Massima portata d'aria= 570 m<sup>3</sup>/h




Pannello di controllo

Interruttore avvio sequenziale per i motori con manometro

**SISTEMA MANUALE PER LA PULIZIA DEL FILTRO**

Pulisci facilmente ed efficacemente il filtro con un sistema ergonomico



Maniglia ergonomica per un sollevamento facilitato



Sistema di raccolta a sacco continuo

**FACILMENTE TRASPORTABILE**



565 mm

920 mm

**Peso: 70 Kg**


**CICLONE PER LA PROTEZIONE DEL FILTRO**

Il ciclone metallico rallenta la polvere e protegge il filtro.

**EFFETTO CICLONICO**

La polvere, entrando nell'aspiratore, subisce un effetto ciclonico che la rallenta facendola cadere nel sistema di insaccamento Endless Bag

**SISTEMA CICLONICO**

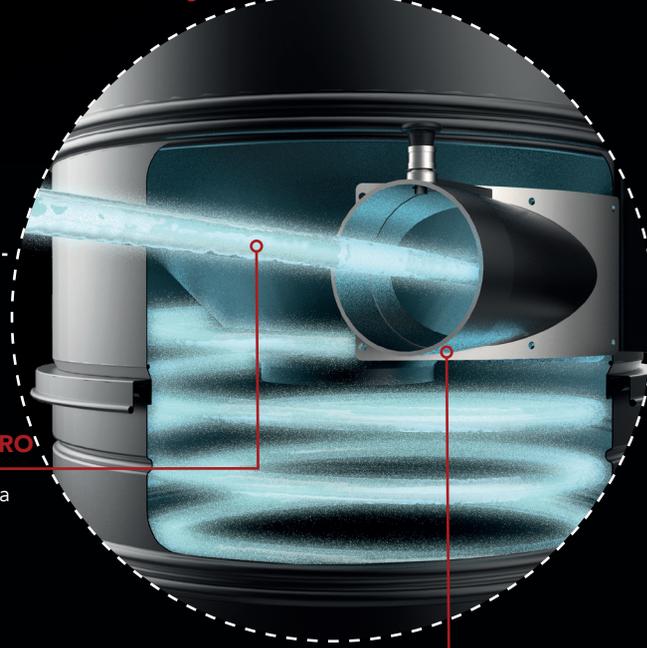

# SCHEDA TECNICA



	Unità di misura	X-FLOOR 3 H	X-FLOOR 3 H PLUS	X-FLOOR 3	X-FLOOR 3 PLUS
Motore   Tipo		Monofase	Monofase	Monofase	Monofase
Potenza	Kw   HP	3,9   5,2	3,9   5,2	3,9   5,2	3,9   5,2
Voltaggio   Frequenza	V   Hz	230   50/60	230   50/60	230   50/60	230   50/60
Vuoto in continuo	mBar	250	250	250	250
Massima portata d'aria	m³/h	570	570	570	570
Bocca aspirante	Ø mm	80	80	80	80
Rumorosità - (EN ISO 3744)	dB(A)	72	72	72	72
Capacità contenitore	Lt	Endless bag	Endless bag	Endless bag	Endless bag
Dimensioni	mm	980 X 565	980 X 565	920 X 565	980 X 565
Altezza	mm	1730	1730	1430	1730
Altezza da compresso (opz. telescopico)	mm	1170	1170	1170	1170
Peso	kg	80	80	70	80
<b>Filtro primario</b>					
Tipo		Filtro stellare	Filtro stellare	Filtro stellare	Filtro stellare
Superficie filtrante	cm²	24.000	45.000	24.000	45.000
(Classe EN 60335-2-69)		Classe M	Classe M	Classe M	Classe M
Media		Poliestere	Poliestere	Poliestere	Poliestere
Pulizia del filtro		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
<b>Filtro assoluto</b>					
Superficie filtrante	cm²	28.000	28.000	---	---
(Classe - EN 1822)		H14	H14	---	---
Media		Fiberglass	Fiberglass	---	---

## FILTRI OPZIONALI



**BFL**  
Filtro classe M 38.000 cm²



**ANT M**  
Filtro antistatico  
24.000 cm²



**MTF**  
Filtro teflon 24.000 cm²



**PTFE**  
Filtro PTFE 24.000 cm²



**Filtro assoluto H14**  
Fibra di vetro 28.000 cm²

## OPTIONAL



**GRD**  
Messa a terra




**TELAIO TELESCOPICO**  
Per ridurre l'ingombro e  
facilitare il trasporto  
Altezza compresso: 1170 mm

## ACCESSORI



**Kit Wet & Dry 50 mm**  
P11887

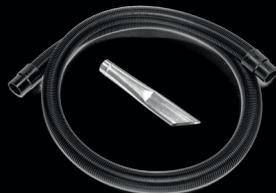

**Starter kit 50 mm**  
P12350



**Pre-separatore Endless bag**  
P12371



**Pre-separatore ciclonico**  
45/65/100 Lt  
P13821/13935/13936