ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA RECORTES, ENVASES Y OEM

AS 150

ASPIRADOR DE VIRUTAS PARA RECORTES Y DESECHOS DE PRODUCCIÓN

POTENZA
1,6 kW - 2,2 HP

APPLICAZIONE
Residuos voluminosos y recortes

CAPACITA'
120Lt

VANTAGGI

- Aspiración de restos y recortes voluminosos
- Se puede instalar directamente en líneas de producción
- Gran capacidad de recogida
- Visor para el control del nivel de llenado

HIGHLIGHTS

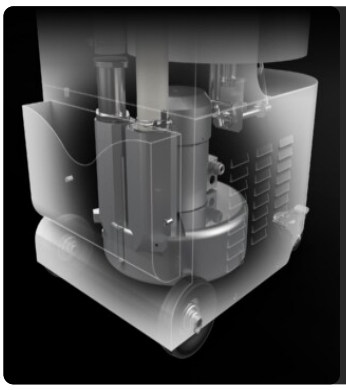

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con un acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.

BOLSA DE RECOGIDA FILTRANTE

Filtro de bolsa de poliéster para la recogida de material que compacta el material en la parte inferior, permitiendo así la aspiración de grandes cantidades de material

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge en el interior de la gran cámara de aspiración de acero barnizado, fácil de desplazar gracias a las 4 robustas ruedas.

PUERTA DE INSPECCIÓN DE NIVEL

Una ventana de inspección permite comprobar la cantidad de material que hay dentro del contenedor sin tener que abrir la tapa superior

DATOS TÉCNICOS

MOTORE

Tipologie	Turbina de canal lateral
Potenza	1,6 kW - 2,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	190 mBar
Massima portata d'aria	280 m3/h
Classe di isolamento	55 | F IP
Livello di rumorosità	64 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità	120 Lt
Dimensioni	510 x 590 mm
Altezza	1440 mm
Peso	66 Kg
Valvola di sicurezza	Válvula de alivio

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Saco
Media	Poliéster

DOTAZIONI

CABLE DE ALIMENTACIÓN

ENCHUFE
Enchufe industrial de 4 polos

RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

PRV
Válvula de seguridad

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

GRD
Puesta a tierra

TX
Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304