

SISTEME DE ASPIRARE CENTRALIZATĂ

CVS 125 S

UNITATE CENTRALĂ DE ASPIRAȚIE PENTRU SISTEME DE ASPIRAȚIE



POTENZA
12,5 kW - 18 HP




APPLICAZIONE
Pulberi, particule solide și
aer lichid

VANTAGGI


- Turbine puternice cu canal lateral potrivite pentru funcționare continuă
- Ușor de manevrat cu stivuitorul
- Unitate de aspirație fiabilă pentru sisteme de aspirație centralizate
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

HIGHLIGHTS

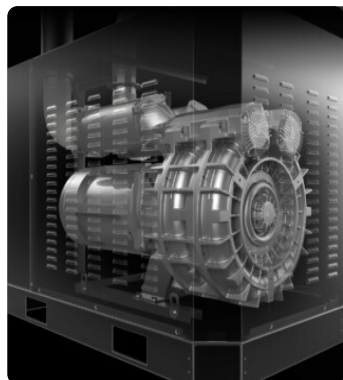

UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina cu canal lateral este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere.

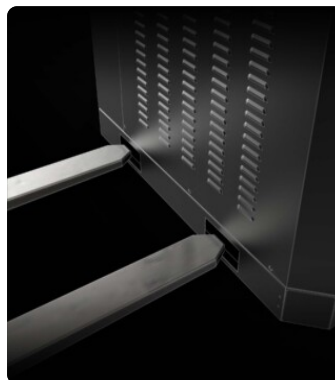

MANIPULARE SIMPLĂ

Două șine de ghidare în partea inferioară facilitează manipularea aparatului cu stivuitorul



PANOU DE CONTROL CU PORNIRE DE LA DISTANȚĂ

Control prin intermediul dulapului de distribuție cu pornire stea/delta și telecomandă. Implementabil cu funcții suplimentare



NECESITĂ UNITATE DE FILTRARE

Această unitate nu include sisteme de filtrare și colectare a materialului, necesită cuplarea cu un pre-separator de filtre sau o unitate similară.

DATE TEHNICE

MOTORE

Tipologie	Turbină cu canal lateral
Potența	12,5 kW - 18 HP
Frecvența	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	530 mBar
Massima portata d'aria	500 m3/h
Classe di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	78 dB(A)
Controllo Remoto	Contact liber disponibil
Quadro elettrico	Inclus

MACCHINA

Bocca aspirante	102 Ø mm
Dimensioni	821 x 1319 mm
Altezza	1792 mm
Valvola di sicurezza	Supapă de reducere a vidului
Supporto sollevamento muletto	Inclus

DOTAZIONI



TABLOU ELECTRIC

Tablou electric, implementabil cu funcții suplimentare



CONECTOR

Conector industrial cu 4 pini



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este infundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



PRV

Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60[✓]Hz

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul